

Sử dụng esptool để tiến hành backup Firmware ewelink gốc trước khi flash firmware mới.

1. Tham khảo gitHub [esptool](#) để cài đặt tool trên Linux OS.
2. Kết nối mạch Sonoff eWelink vào máy Linux OS. Tham khảo thêm : [link](#)
3. Đặt mạch Sonoff vào Flash Mode, sau đó chạy lệnh sau đây:

For **1M** Flash:

```
python esptool.py -b 115200 -port COM3 read_flash 0x000000 0x100000 flash_1M.bin
```

For **4M** Flash:

```
python esptool.py -b 115200 -port COM3 read_flash 0x000000 0x400000 flash_4M.bin
```

Ví dụ cho công tắc sonoff T2,T3:

```
esptool.py -p /dev/ttyUSB0 -b 115200 read_flash 0x000000 0x100000 t23_mac.bin
```

Lưu file firmware gốc (**t23_mac.bin**) và tiến hành flash firmware khác cho Sonoff.

Giới thiệu: Thiết bị điều khiển hồng ngoại IR fw Tasmota MQTT để **nhận và gửi** mã IR. [Xem Chi Tiết](#)

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Giới thiệu: Bảng điều khiển Sonoff NSPanel màn hình cảm ứng âm tường. [Xem Chi Tiết](#)

Sử dụng Tasmotize tool để Flash và Backup:

Tham khảo : [link](#)

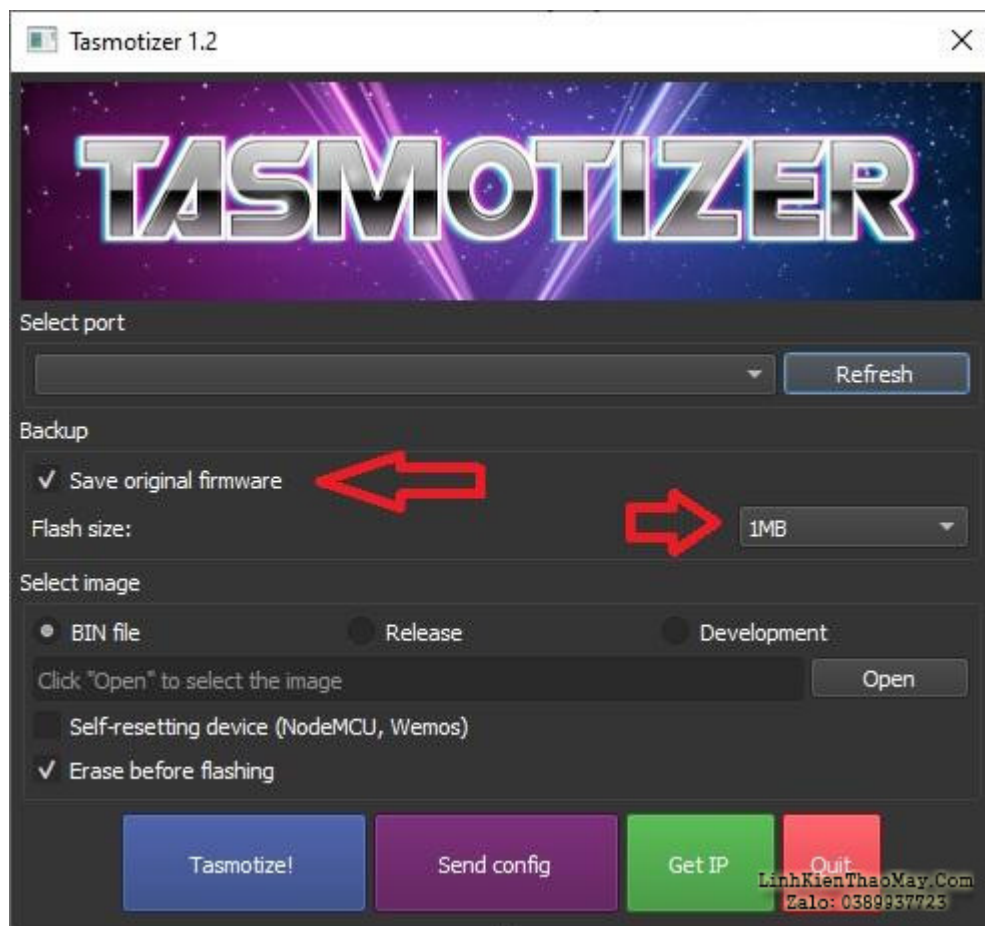

Các bài viết tương tự:

1. [Đại kin invecter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
2. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
3. [Hướng dẫn dump firmware ESP8266, ESP32 với UART](#)
4. [Hướng dẫn Flash firmware Tasmota cho SONOFF một cách đơn giản nhất](#)
5. [khi nạp gas cho tu - nạp gas xong tu lam lạnh bin thuong nhuong sau 1 thoi gian dan nong khong nong dan lanh khong lanh neu kim dong ho ap suat chi ve vach chan khong nạp gas cho tu thì dan nong co nong dan lanh khong lanh](#)
6. [laptop elitebook 8440p - em muốn nâng cấp ram lên 4gb được k a. và nó bị lỗi k nhận tai nghe và hiện window 7 bản dựng ở góc màn hình.](#)
7. [LG - màn hình bị co hai bên thang góc và mọi mô thi bị mờ sau đó bị sáng qua](#)
8. [main h61m-p20 \(g3\) - main boot bình thường, winpe vào bình thường, cắm hdd vào bios vẫn thấy nhận nhưng k thể nào boot được từ hdd mà chỉ thấy dấu - nhấp nháy ở góc trái phía trên màn hình.](#)

9. [Panasonic21fx71v ic tong 49x3f - Tivi hình ảnh bị gợn méo theo chiều từ trên xuống dưới lúc bị lúc ko hư bộ kênh chỉ xem được av nguồn đủ đã thay hết tụ lọc nguồn so do tương đương tc 21fx30l em ko có so do gic đã thay r850 bị chày gan ic nguồn 5v keo ve khoi quet dong va r580 khoi quet dong bị già em nghi tổng hoặc nhớ có mấy con trở dán bị lỗi đã thay](#)
10. [Tivi darling 21d 930fs - Màn hình có dọc chỉ còn khoảng 8-10cm méo góc hai bên phía trên ích 7840 không ra nguồn ở chân vert out](#)
11. [tu lanh sanaki - mình nạp ga , nhưng dàn lạnh bám tuyết được một góc nhỏ , dàn nóng không nóng , phin locko ẩm , dòng càng ngày càng tăng , đường hồi về có đọng sương một lúc lại tan](#)
12. [tulanh vtb quá gio vn - tu bị thung dàn nóng,mình đã thay dàn mới,khi bơm ga thay dàn nóng, nóng nua dàn con nua dàn về phin kg nóng.đau dàn lạnh có ít tuyết bám.mình đã kiểm tra 2dàn nonglanh thay kg bị tuc.](#)