

How To Flash Sonoff Switch

[Jump to bottom](#)

LuuTinhIT edited this page on Oct 22, 2019 · [1 revision](#)


Compatible Devices


This Software is currently tested on: Sonoff 3CH


Installation Instructions

Flash the Sonoff

1. Unplug your Sonoff from the power line
2. Connect your Sonoff to a serial adapter TTL FT232, connect GND to GPIO 0 and Connect TTL FT232 to USB port on your computer.

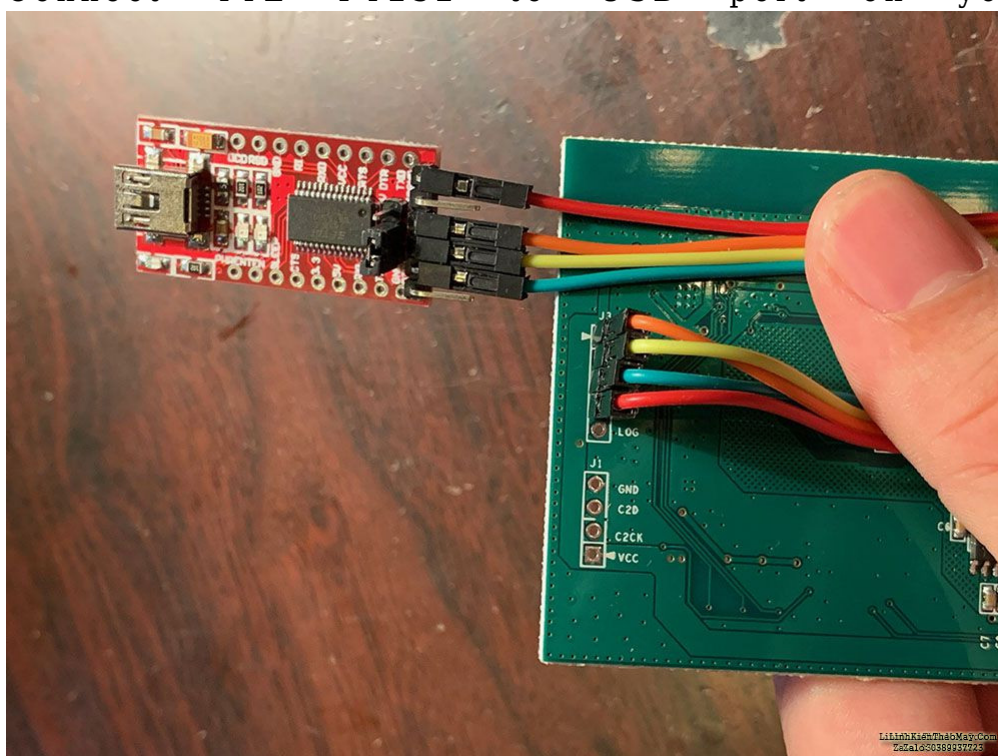


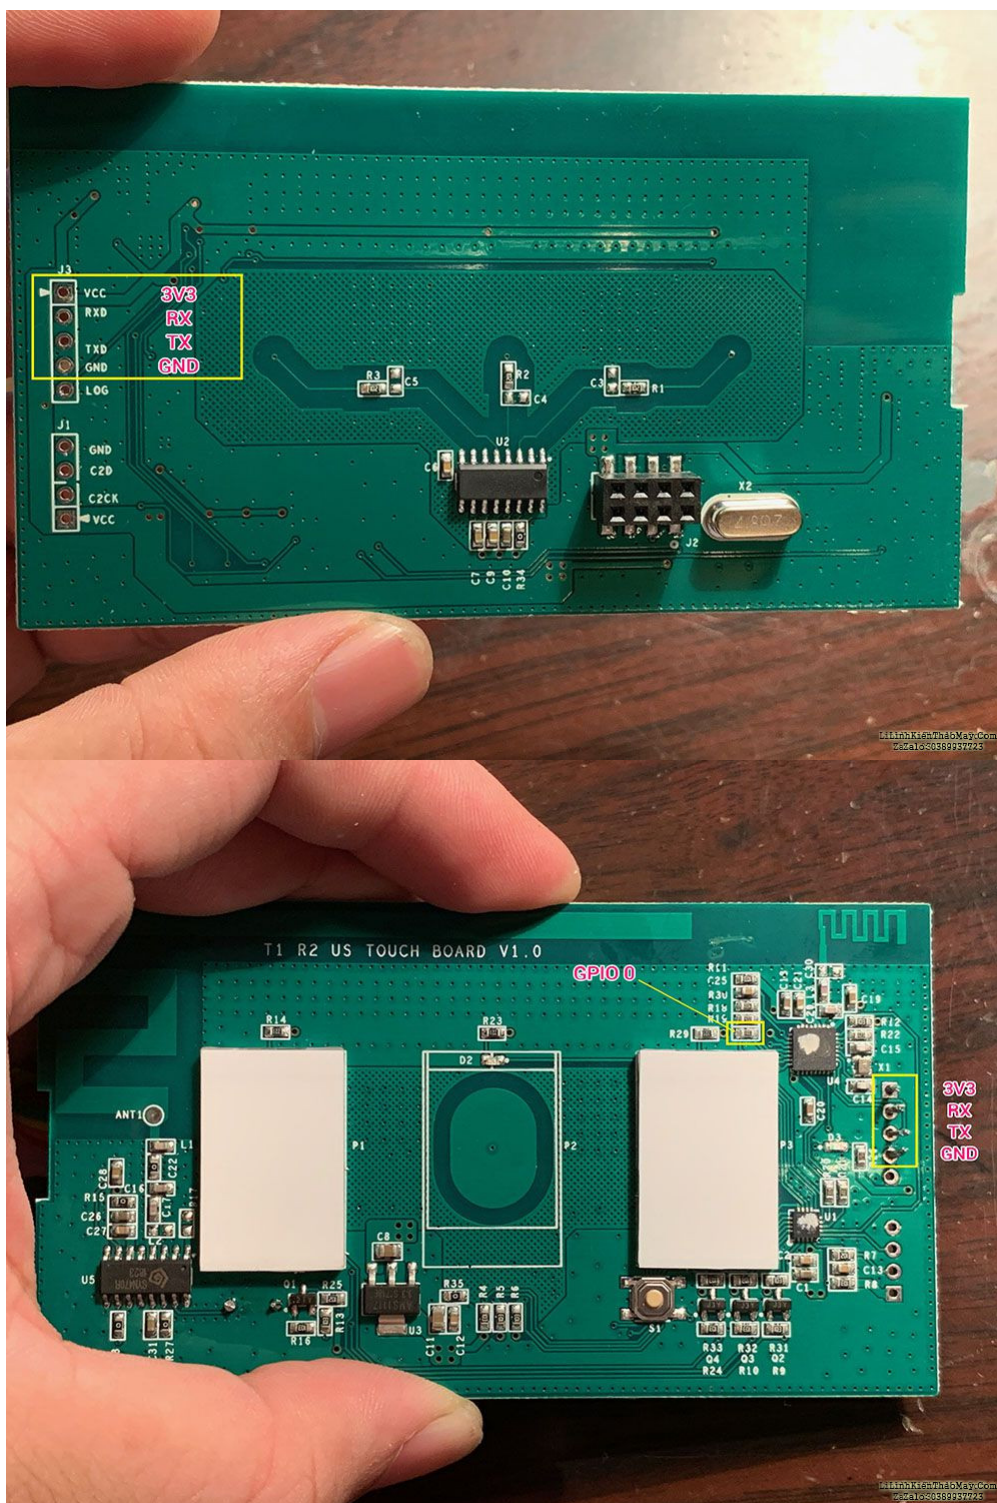

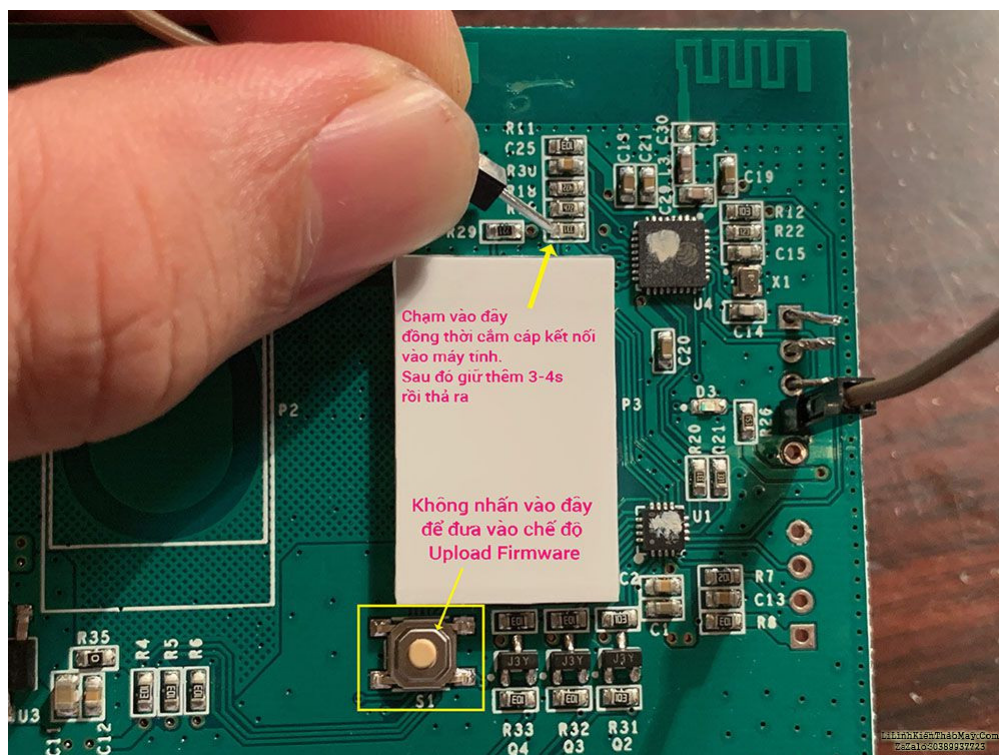

3. [Download firmware](#)

4. Run the [ESP8266Flasher.exe](#) Config as image below and Click Flash button.

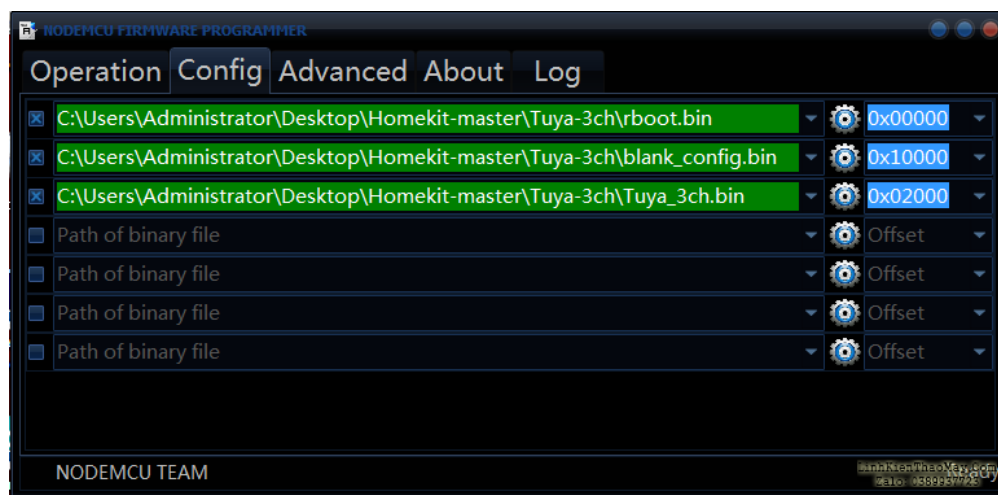



5. Flash success.

Connect Sonoff to power.

Flash the Sonoff 1CH

1. Unplug your Sonoff from the power line

2. TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Run the [ESP8266Flasher.exe](#) Config as image below and Click Flash button.

3. Connect your Sonoff to a serial adapter TTL FT232, hold down Setting Switch button and Connect TTL FT232 to USB port on your computer. Unpress Switch button after 3s.

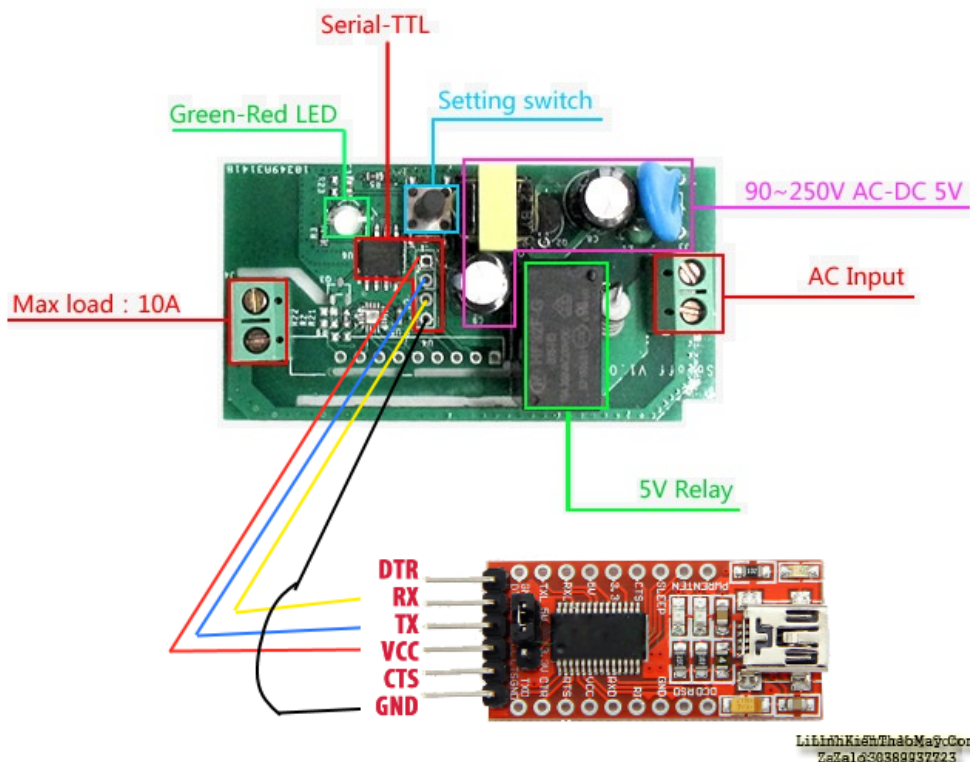

❖ Add Sonoff to Home app

1. Connect your iPhone or iPad to the new wifi network Sonoff-xxxxxxx
2. If not found Sonoff-xxxxxxx then hold down setting switch 10s to reset and try again.
3. Wait for the Apple Captive Portal and select your WiFi network
4. Choose and insert your WiFi Password and click Join button (Sonoff and Mobile must connect same wifi)
5. Open the Home app
6. Click the + symbol
7. Click I don't have the code...
8. Select the Sonoff-xxxxxxxxxxx Switch
9. If the Sonoff-xxxxxxxxxxx does not appear on top of the page try to press the sonoff button a 10s, kill the Home App and try from step 4.
10. Confirm that you want to add the Sonoff
11. Insert the Password that is 12345678 or comment your devices with mac address string, i will reply your comment with correct password.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tỉnh ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
3. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
4. [Dai kin invecter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiến đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
5. [Flash Tasmota cho công tắc Sonoff Basic và Tuya](#)
6. [Hướng dẫn Flash công tắc tuya để sử dụng cho Apple Homekit](#)
7. [Hướng dẫn Flash firmware Tasmota cho SONOFF một cách đơn giản nhất](#)

8. [Hướng dẫn kết nối SONOFF Basic tới HASS qua MQTT Broker](#)
9. [man sam sung synmaster 743 - Em co con man hinh synmaster 743 bị thối hết mạch chỗ công tắc cảm ứng nên ko còn tác dụng. Em muốn nhờ các bác xem có cách nào để cầu nguồn cho nó chạy trực tiếp ko a? em xin cảm ơn :\)\)](#)
10. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vùn vụt . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá](#)
11. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)