

Các thiết bị tương thích

Phần mềm này hiện đang được thử trên: Tuya 3CH

hướng dẫn cài đặt

Flash the Tuya

1. Rút phích cắm Tuya của bạn khỏi đường dây điện
2. Kết nối Tuya của bạn với bộ điều hợp nối tiếp TTL FT232, kết nối GND với GPIO 0 và Kết nối TTL FT232 với cổng USB trên máy tính của bạn.

TUYA TYWE3S TTL

TX	RX
RX	TX
GPIO0	GND
GND	GND
VCC	VCC

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG





TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359


*** LƯU Ý: Sử dụng Nguồn 3.3v để flash

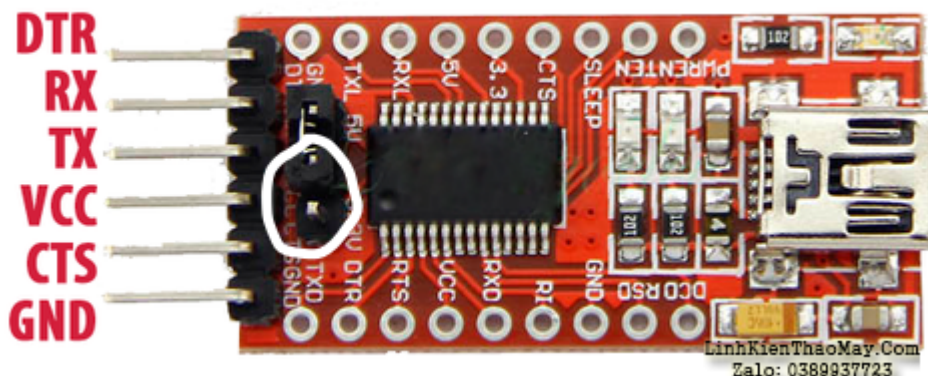

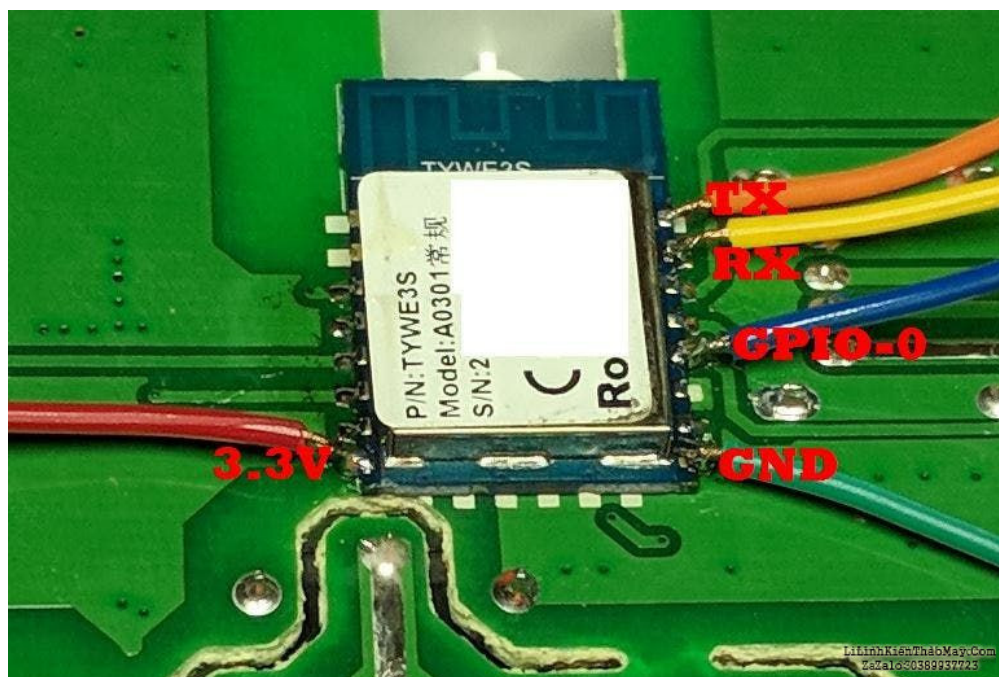

3. [Tải xuống chương trình cơ sở](#)

4. Chạy Cấu hình [ESP8266Flasher.exe](#) như hình ảnh bên dưới và nhấp vào nút Flash.

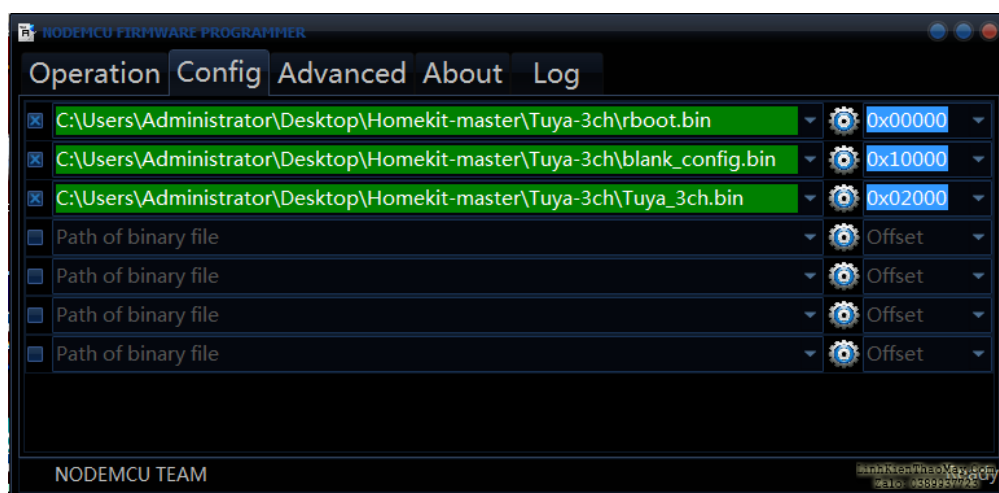



5. Thành công chớp nhoáng. Kết nối Tuya với nguồn điện.

Thêm Tuya vào ứng dụng Home

1. Kết nối iPhone hoặc iPad của bạn với mạng wifi mới Tuya-xxxxxx

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. Nếu không tìm thấy Tuya-xxxxxxx thì hãy nhấn và giữ nút chuyển đổi 10 giây để đặt lại và thử lại.
3. Chờ Cổng Apple Captive và chọn mạng WiFi của bạn
4. Chọn và chèn Mật khẩu WiFi của bạn và nhấp vào nút Tham gia (Tuya và Di động phải kết nối cùng một wifi)
5. Mở ứng dụng Home
6. Nhấp vào biểu tượng +
7. Nhấp vào mình không có mã...
8. Chọn Công tắc Tuya-xxxxxxxxxxx
9. Nếu Tuya-xxxxxxxxxxx không xuất hiện trên đầu trang, hãy thử nhấn nút Tuya trong 10 giây, hãy tắt Ứng dụng Home và thử từ bước 4.
10. Xác nhận rằng bạn muốn thêm Tuya
11. Chèn Mật khẩu là 12345678 hoặc nhận xét thiết bị của bạn bằng chuỗi địa chỉ mac, mình sẽ trả lời nhận xét của bạn bằng mật khẩu chính xác.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [Amplý công suất\(cục đẩy\), sử dụng 40 công, mỗi main sử dụng 1 tranfor 25A - 01 main hát tốt, 01 main không nghe, em đã kiểm tra điện thế cấp cho các công và điện thế cấp cho ic 4558 đều đầy đủ, role đóng và tiếp xúc tốt.](#)
3. [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
4. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
5. [Đại kin invecter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chet. Lh. 0969.625.829](#)
6. [Flash Tasmota cho công tắc Sonoff Basic và Tuya](#)
7. [Hướng dẫn Flash công tắc SONOFF để sử dụng cho Apple Homekit](#)

8. [Hướng dẫn Flash firmware Tasmota cho SONOFF một cách đơn giản nhất](#)
9. [man sam sung synmaster 743 - Em co con man hinh synmaster 743 bị thối hết mạch chỗ công tắc cảm ứng nên ko còn tác dụng. Em muốn nhờ các bác xem có cách nào để cầu nguồn cho nó chạy trực tiếp ko a? em xin cảm ơn :\)\)](#)
10. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vùn vụt . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá](#)
11. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rồi cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)