


Board STM8S103 có thể dễ dàng được lập trình với Arduino IDE giúp bạn nhanh chóng thử Project của mình mà không phải cài đặt các phần mềm và thư viện phức tạp khác. Làm theo các bước sau đây để nạp code cho một board STM8S103 có thể nhấp nháy đèn LED on-board.

Để làm theo hướng dẫn này bạn cần phải có 1 board mạch STM8S103F3P6, 1 mạch nạp ST-Link V2 mini. Kết nối phần cứng như sau, bên trái là mạch nạp ST-Link V2 mini, bên phải là board STM8S103


3.3V <====> 3V3
SWIM <====> SWIM
GND <====> GND
RST <====> NRST

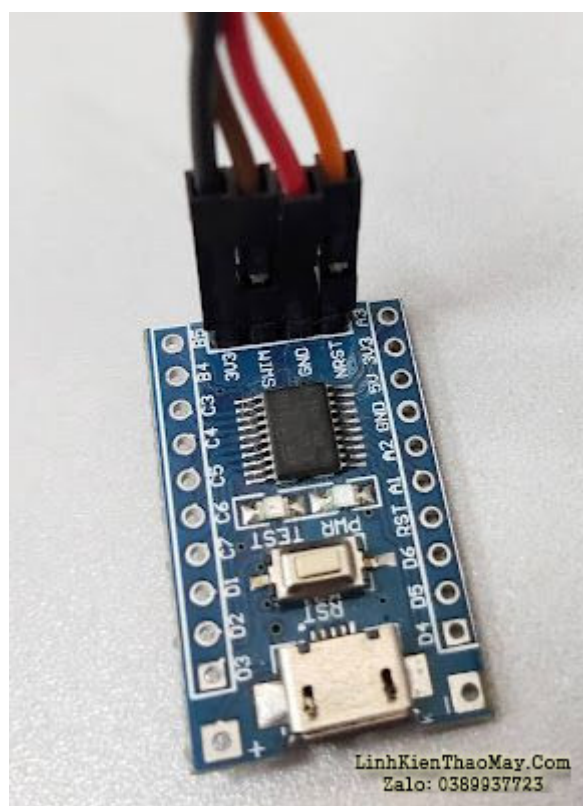


Mở Arduino IDE, vào File > Preferences. Ở chỗ Additional Boards Manager URLs thêm vào dòng này "https://github.com/tenbaht/sduino/raw/master/package_sduino_stm8_index.json".

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723


Nếu ở ô text đã có sẵn những url khác thì bạn di chuyển con nháy (carret) đến cuối thêm dấu “,” URL ở trên (xem hình dưới hoặc xem video ở cuối bài viết để biết cách làm).

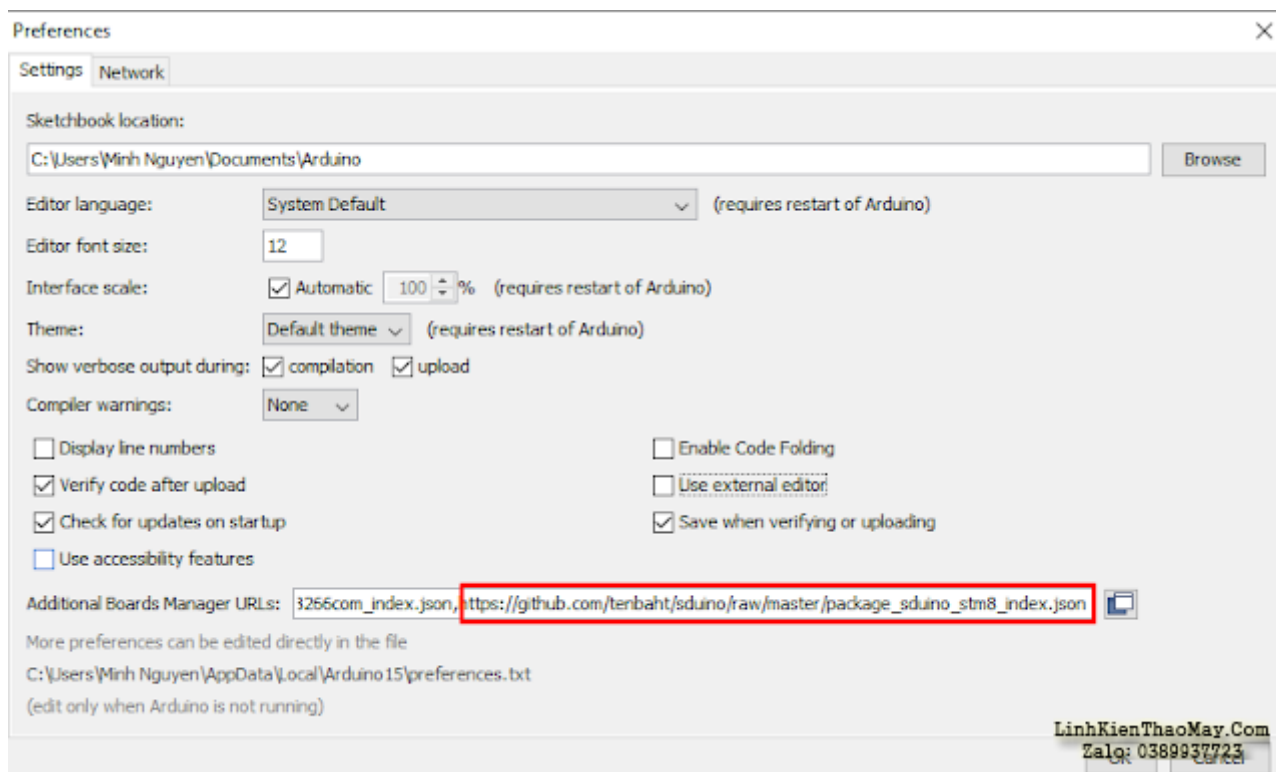


Vào menu Tools > Board > Boards Manager để mở cửa sổ Boards Manager. Trong cửa sổ Boards Manager nhập “stm8” vào ô tìm kiếm và cài đặt (install) thư viện “Sduino STM8 plain C core (non-C++)”.

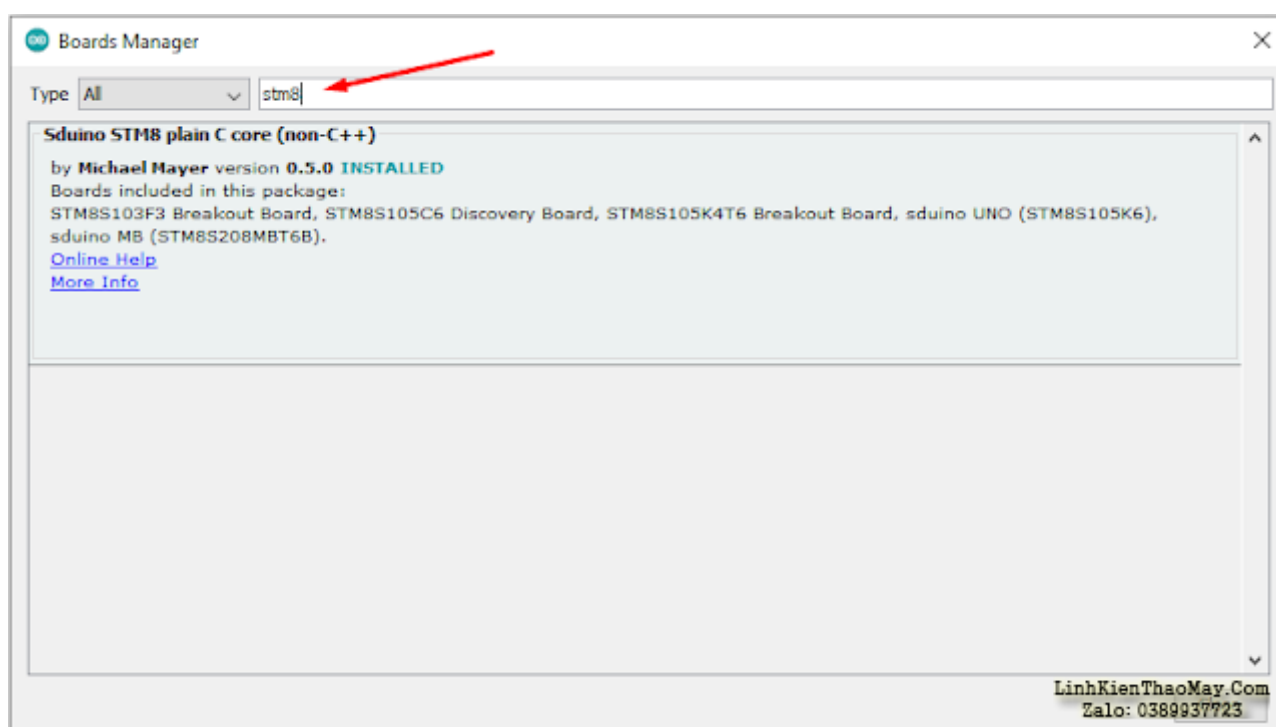

Vào menu Tools > Board > STM8S Boards chọn STM8S103F3 Breakout Board như hình dưới

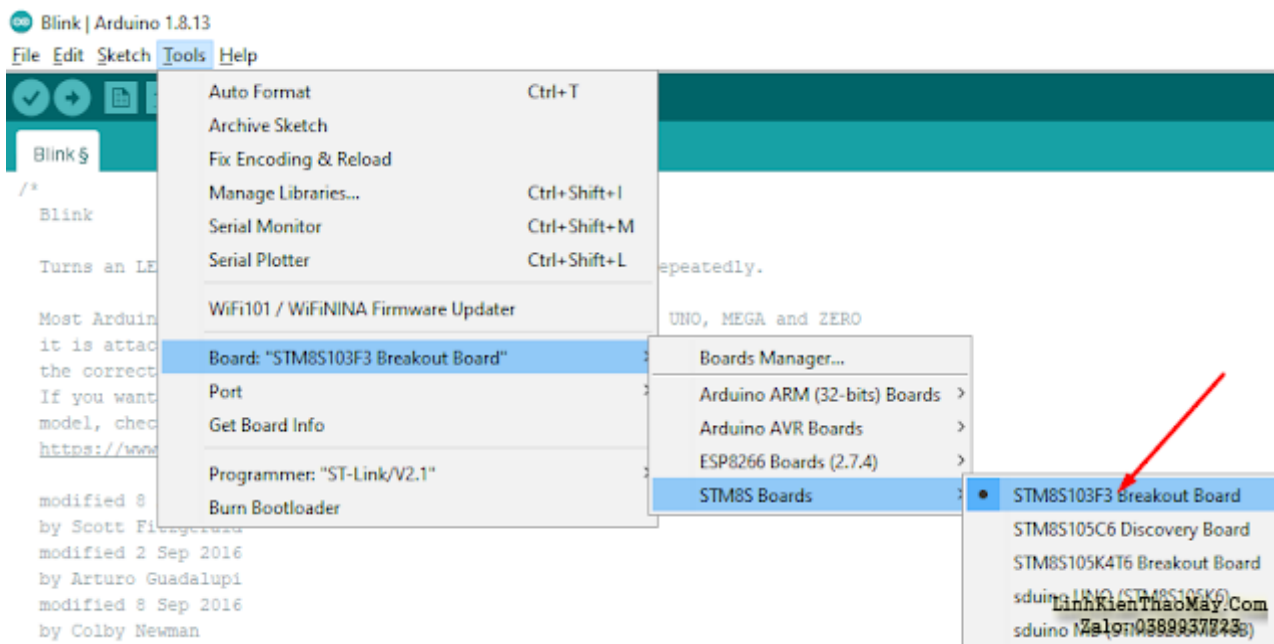

Vào Tools > Programmer chọn ST-Link/V2.1 (Nếu V2.1 không hoạt động, bạn có thể thử với V2 hoặc V1)

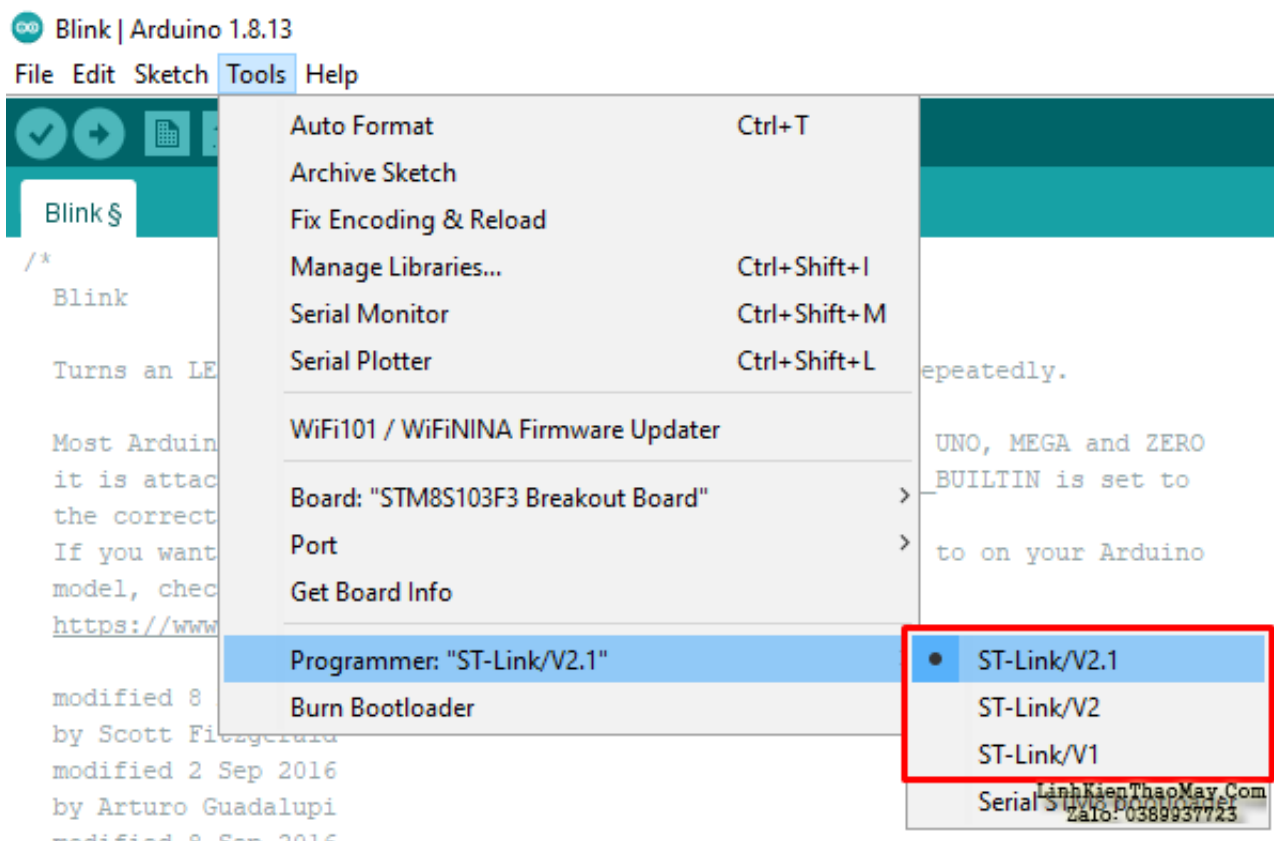

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Cuối cùng bạn vào menu File > Examples > Basic > Blink để mở chương trình nhấp nháy LED và nhấn vào nút Upload trên thanh toolbar để nạp chương trình và xem kết quả

Còn đây là sơ đồ chân của board STM8SF103

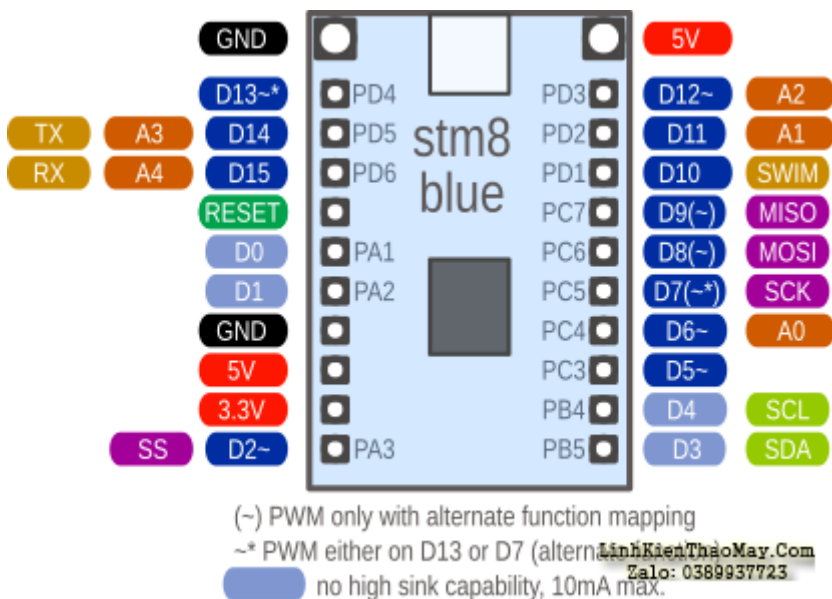

Labels

Các bài viết tương tự:

1. [89cxx - xin moi nguoi cho biet minh nen dung ngon ngu lap trinh nao de lap trinh cho ic ho 89cxx](#)
2. [Board LGT8F328P LQFP32 MiniEVB giao tiếp led TM1637 dùng Arduino và cái kết](#)

3. Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mở biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút (lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.
4. độ nguồn bằng board 3 dây - các bác cho em hỏi độ nguồn cho board 3 dây kiểu gì vậy ạ
5. học lập trình VDK - học lập trình VDK
6. Lập trình bộ thu hồng ngoại và Điều khiển từ xa hồng ngoại trên Arduino
7. lập trình ic 89c - mọi người cho hỏi lập trình ic dùng phần mềm nào
8. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .
9. lapy quat cho aplyfi - xin chào các ae trên dd các bác cho e hỏi e vừa lắp 1cái tăng âm 8 sò.nhưng nó bị nóng.nên các bác cho em hỏi làm sao để mình lắp quạt cho tăng âm được ak
10. máy giặt panasonic F70A6 lông đứng - bạn nói co phải là tháo hản van xả ra không? mình cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra khong vân đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vân vậy . ban cho toi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chua dẫn. vi toi khong sửa duocj bo mạch buon quá
11. Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt
12. may giat toshiba w920 - chu trình giat cu lap di lap lai. giong nhu la loi chuong trinh