



- Với tình trạng ban đầu máy khởi động có nguồn, hình khi có khi không đôi khi máy đang hoạt động thì mất hình , dòng về thấp khoảng 0.3A, nhưng cũng có khi máy chạy tốt cả ngày chẳng vấn đề gì cái khó là ở chỗ đó khi tháo máy đo đo đặc máy lại hoạt động bình thường càng khó tìm bệnh hơn nên tiến hành thay thử 1 số linh kiện thường lỗi trên dòng này như nối tắt FET nguồn thứ cấp U32, U3 , thay tụ lọc nguồn 3VALW, 5VALW...nhưng máy vẫn vậy.

Tiếp tục gỡ máy ,cấp nguồn cho chạy và kiên nhẫn chờ đợi máy phát bệnh tìm cơ hội đo đạc....và cũng đến lúc máy tắt mất hình còn nguồn.

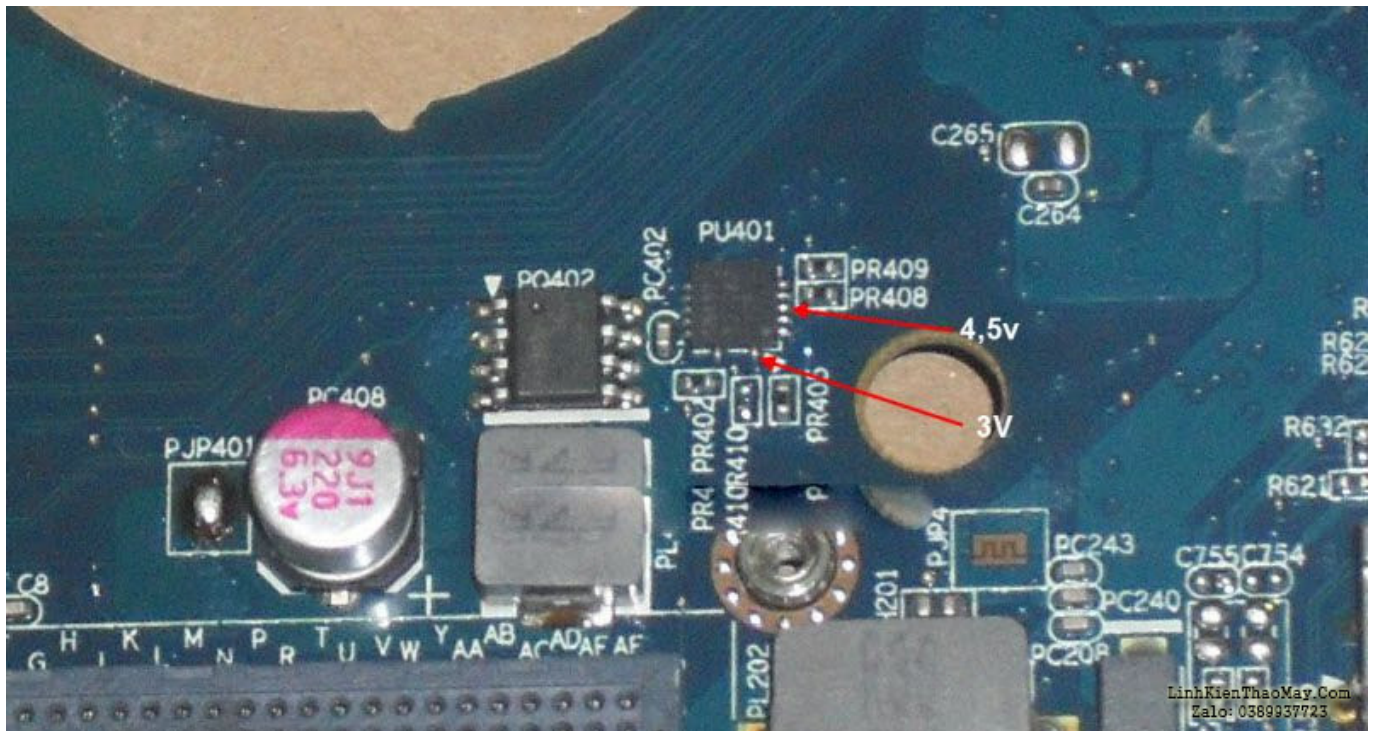

Đo nhanh các nguồn thì phát hiện mất nguồn CPU và nguồn chip +1.05V\_VCCP , cơ bản thì các lệnh cho PU401 đầy đủ nhưng khi kiểm tra kỹ thì nguồn tại chân 4 của PU401 khoảng 4,5V đầu kia của PR403 vẫn đủ 5v , cho rằng 4,5V tại chân 4 vẫn nằm trong mức chấp nhận nên bỏ qua phần này và thay thử IC PU401. Cấp nguồn kích thử, nguồn+1.05V\_VCCP có, nguồn CPU có máy lại chạy bình thường .

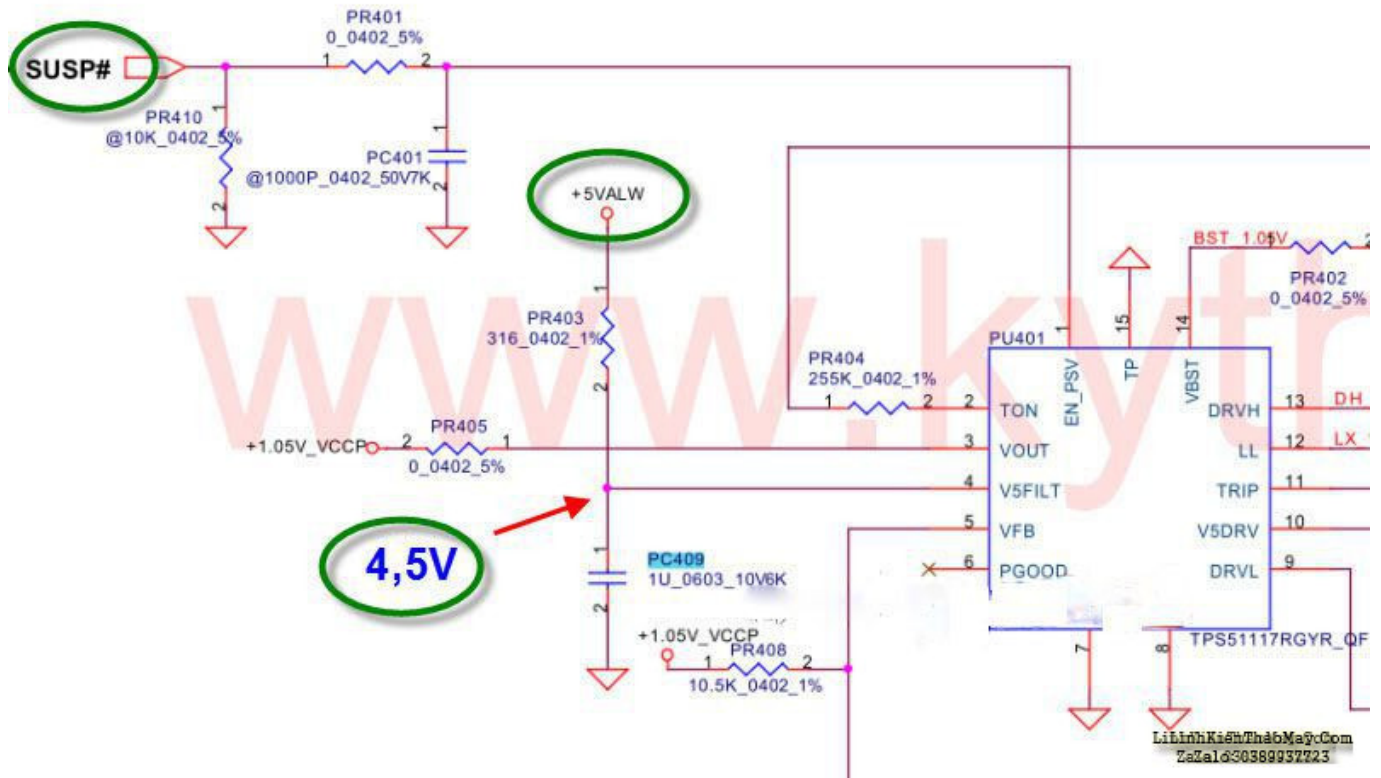

Ráp máy hoàn tất , test đến cuối ngày máy lại có tình trạng cũ có nguồn không hình, dòng 0,3A.

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tháo máy , về PQ401 thay tụ lọc tại chân 4, đo lại thấy nguồn đủ 5V nên có thể xác định đây mới là nguyên nhân đúng do tụ rỉ hoặc khô , áp tại chân 4 giảm con 4,5V nên PU401 lúc hoạt động lúc không dẫn tới nguồn CPU mất theo, máy mất hình .

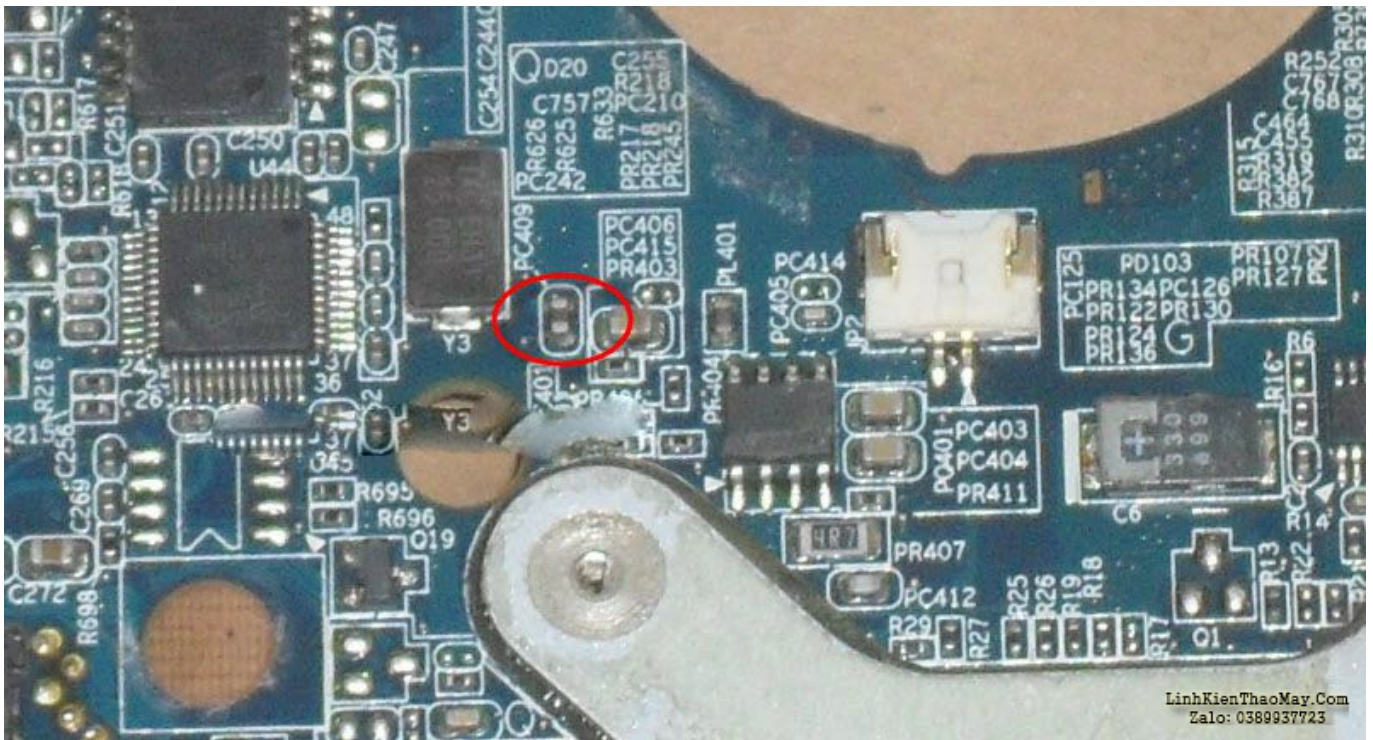

**Chúc bạn thành công**

## Các bài viết tương tự:

1. [cq40 - chap nguồn](#)
2. [CQ40 - 205AU - khai dong binh thuong nhung khong len man](#)
3. [Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.](#)
4. [MAIN ASUS G41C-MLX - Gắn tải giả có nguồn Vcore, CLK+- có, PWR, CPU-RST đủ, các nguồn khác ok. Gắn CPU thật kích ngắt ngay, tháo dây 4pin kích nguồn bình thường. Kích ép thấy mất Vcore.](#)
5. [main ecs 945gtc m2 - khởi động máy card test báo đèn reset sáng ko tắt, đèn clock ko sáng, ko nguồn cpu, nhưng khi khởi động đo nhanh thì có nguồn cpu, có nguồn chipset rồi mất](#)
6. [main foxconn g31mv - kích nguồn tắt nguồn ok. cardtest có 3.3v 5v 12v. nhưng treo đèn reset. đèn cpu và bios không sáng, đèn clock sáng. khởi động khoản 1 phút cpu rất nóng. kiểm tra có đủ nguồn cpu ram và chip set.](#)
7. [Máy HP Compaq CQ40 - Máy không vào điện, bật công tắc không lên nguồn.](#)
8. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi => vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
9. [PHÂN TÍCH MẠCH SẠC PIN HP CQ40-CQ45](#)

10. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
11. [Sửa mất nguồn từ adapter laptop HP CQ40/dv4](#)
12. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)