

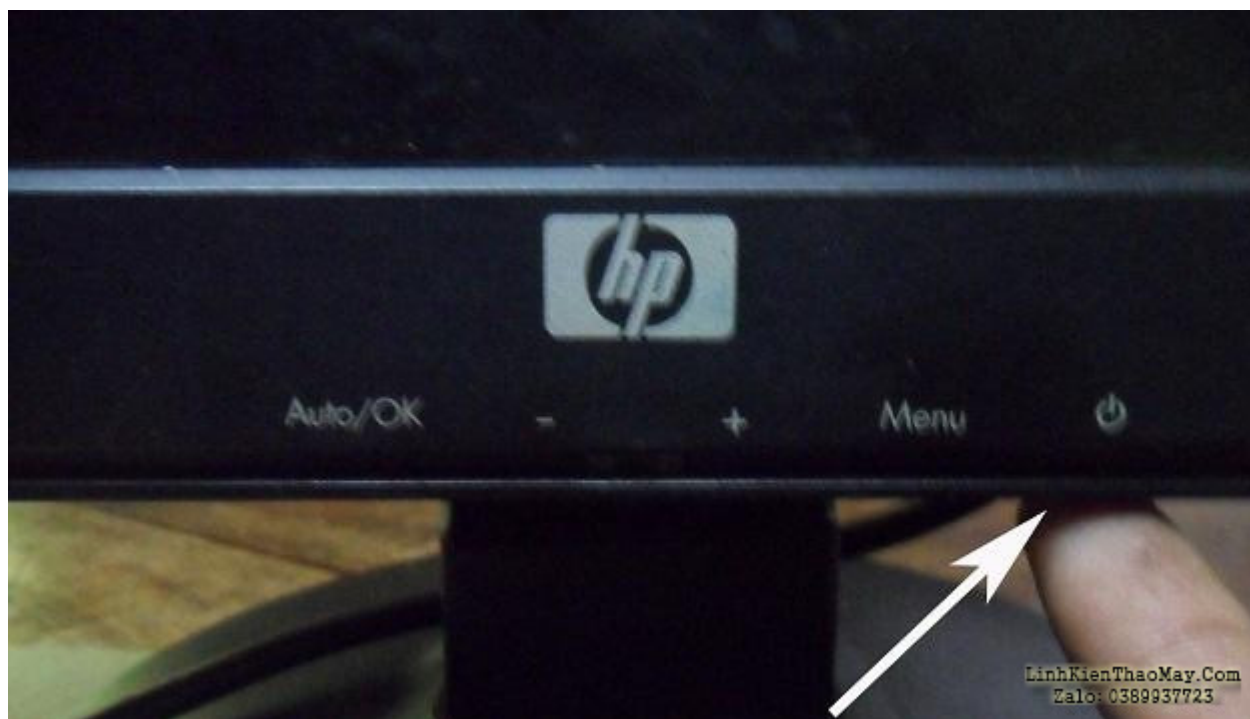


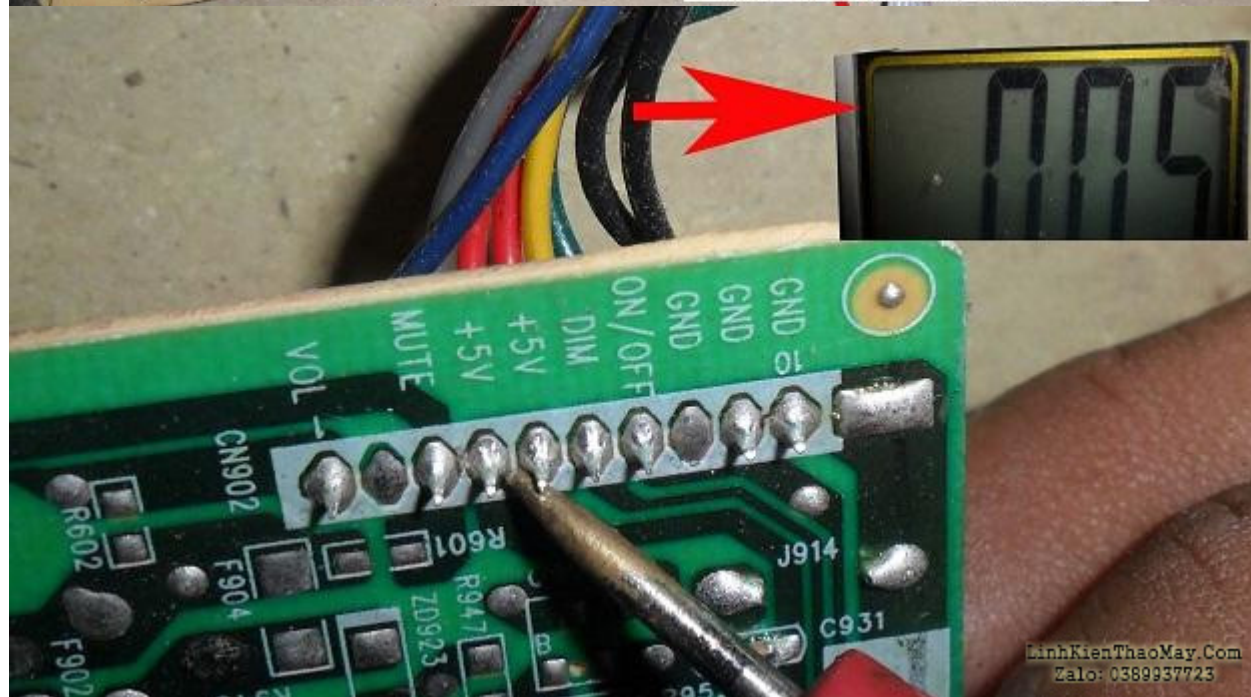


Màn hình LCD HP này được sửa chữa với kể là không có nguồn. Như thường lệ, để kiểm tra các bảng mạch bên trong, người ta phải tháo nắp. Hãy chắc chắn rằng bạn tháo nắp nhẹ nhàng và không dùng bút thử để bóc ra, nếu không bạn sẽ để lại dấu vết và khách của bạn có thể không hài lòng với nó. Bạn phải sử dụng một kim loại rất mỏng và chắc chắn để bóc vỏ bắt đầu từ bên dưới của vỏ. Khi nắp dưới được mở ra, bạn có thể bắt đầu bóc nắp bên và cuối cùng có thể tháo toàn bộ nắp.

Có ba bảng mạch trong hầu hết các màn hình LCD. Nó bao gồm bo mạch chính, bảng điều khiển mặt trước và bảng nguồn / Inverter hoặc bảng I / P-xem ảnh bên dưới:

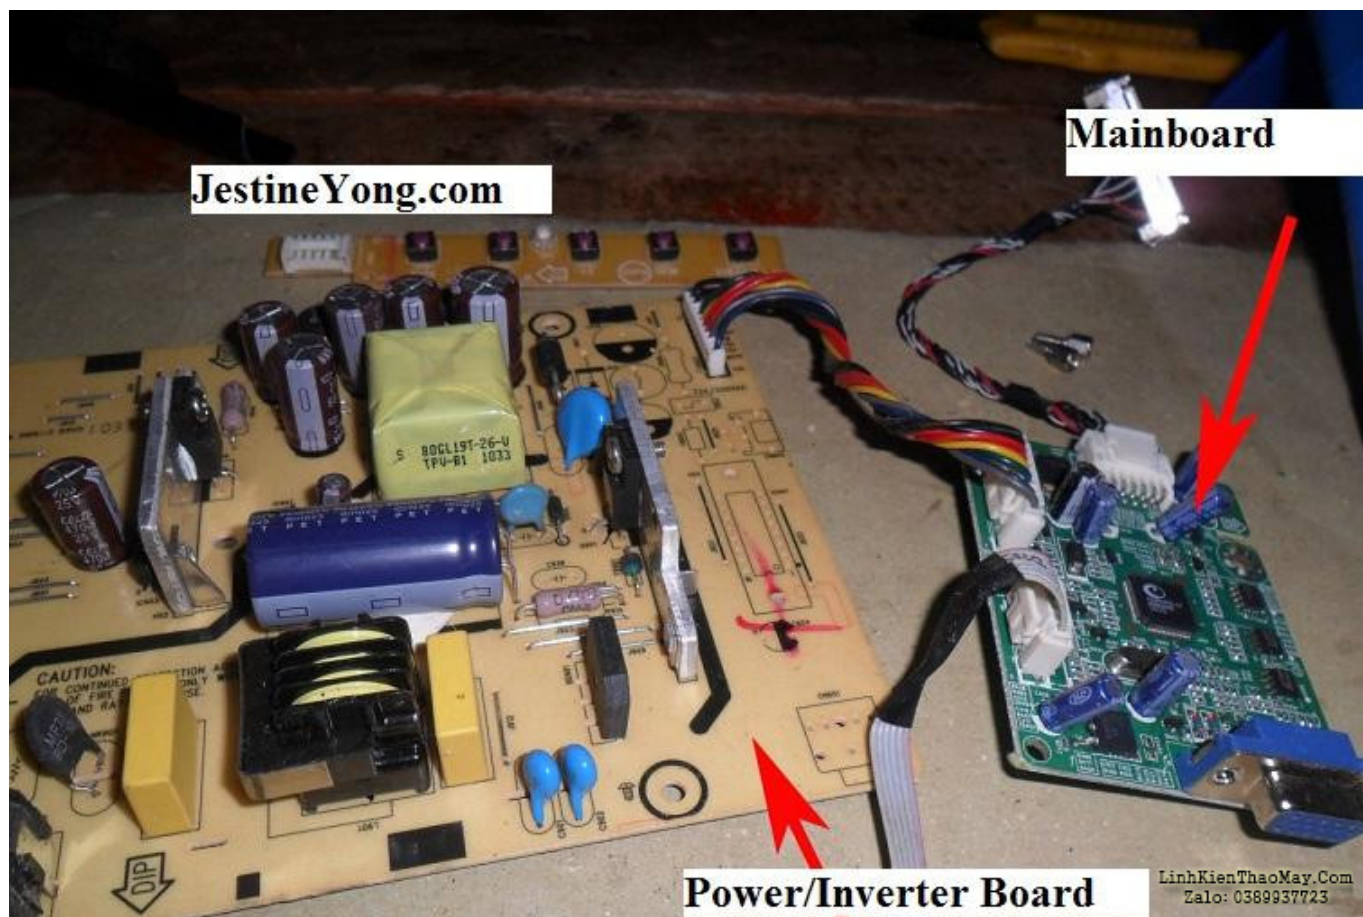


Cầu chì chính đã được kiểm tra là tốt và khi mình cấp nguồn cho nó và kiểm tra trên điện áp đầu ra 5 volt thì không có điện áp. 0,05 volt được coi là quá nhỏ và không đáng kể. Điều này có nghĩa là bảng cung cấp điện có vấn đề.

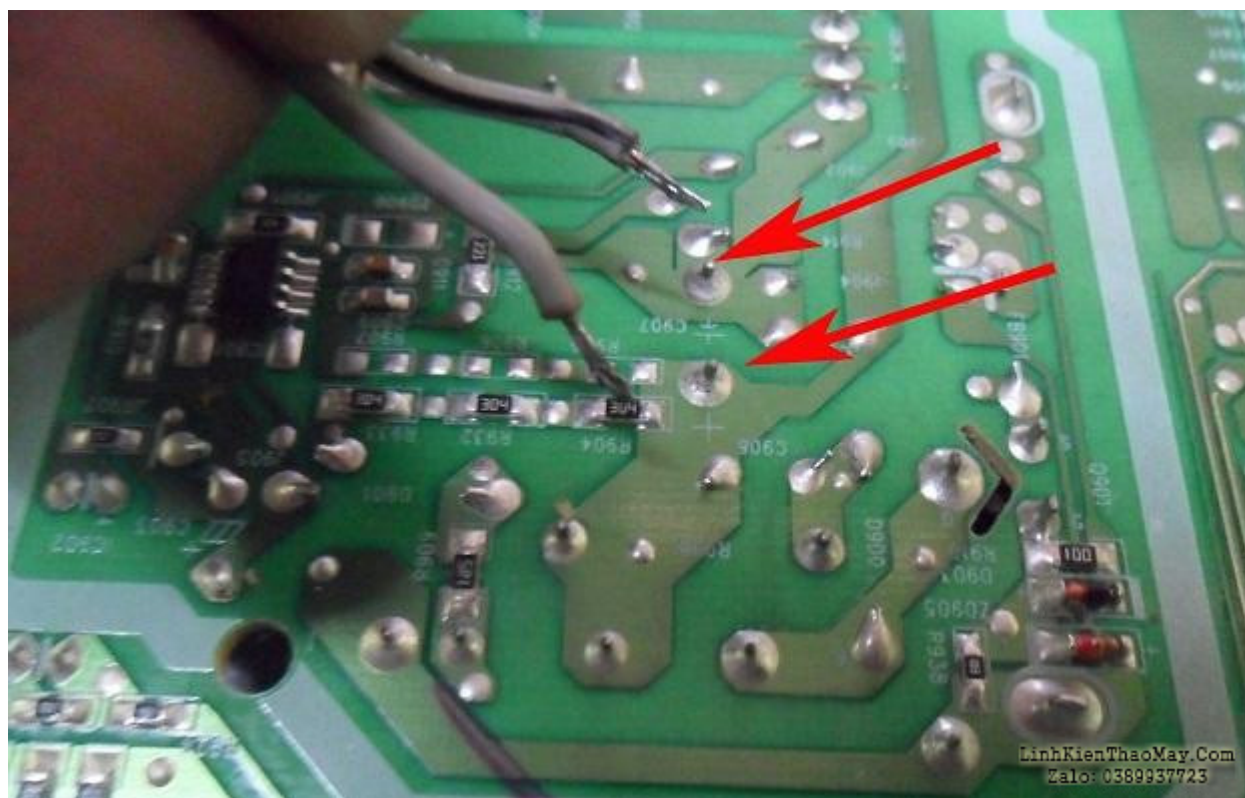


Vì vậy, bây giờ mình phải bắt đầu khắc phục sự cố bắt đầu từ đầu là ở khu vực đầu vào AC. Vì cầu chì đã được thử nên cơ hội tốt cho bộ chỉnh lưu cầu đi chập sẽ rất hiếm. Khi mình đo tụ lọc chất béo lớn, mình nhận thấy điện áp vẫn còn trong nắp. Mình xả nắp ra là có thể thoải mái check trên bảng mà không phải lo bị xả nắp. Nó sẽ gây cho bạn một cú sốc khó chịu nếu bạn vô tình chạm vào chân / chân của tụ điện.

mình vừa kiểm tra một số linh kiện chính trong mạch sơ cấp nguồn và tất cả dường như hoạt động tốt.

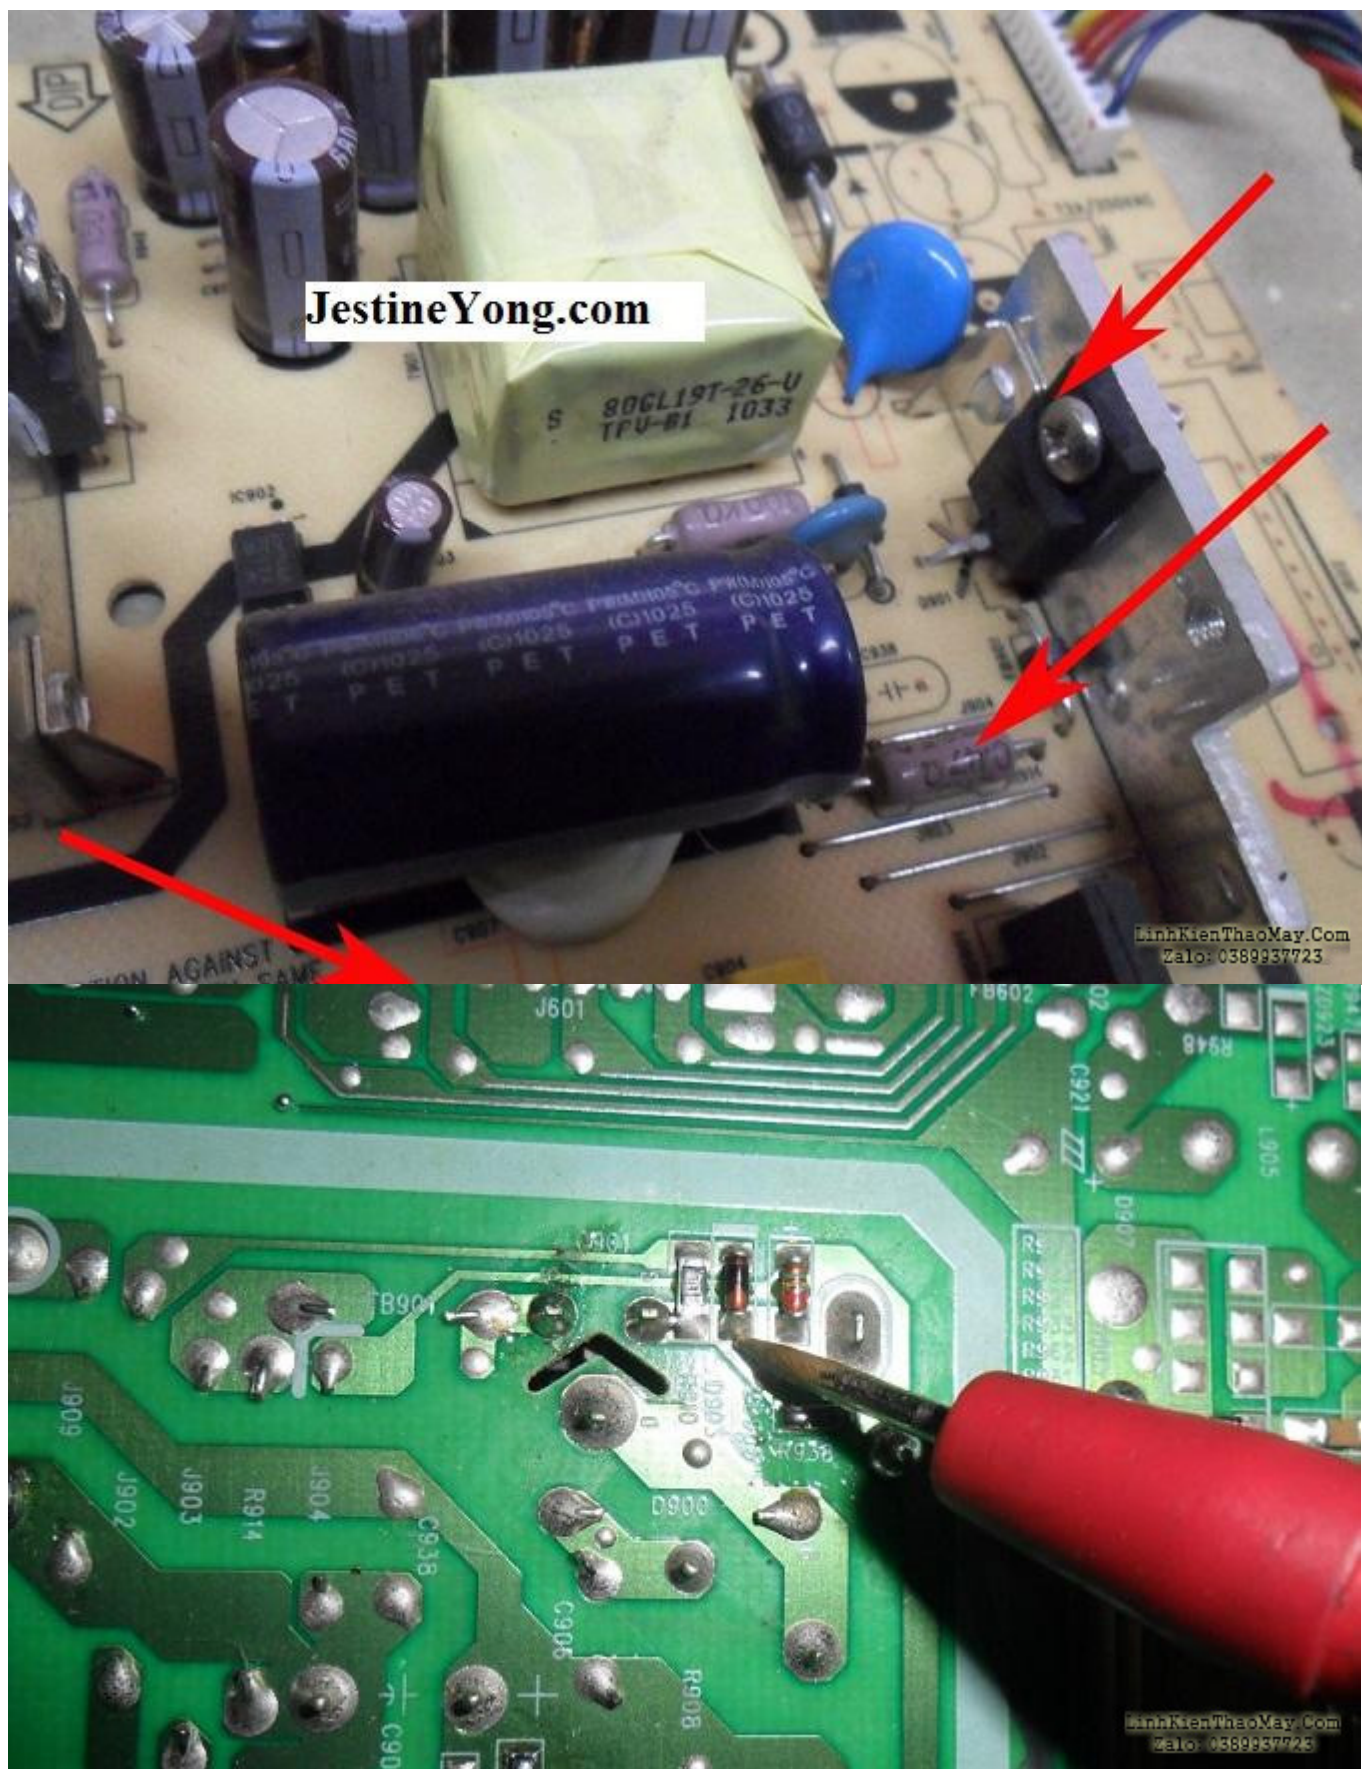

Vì vậy, thử tiếp theo của mình là điốt schottky đầu ra thứ cấp. Có hai điốt schottky và một trong số chúng đã bị chập khi mình kiểm tra nó trên tàu.

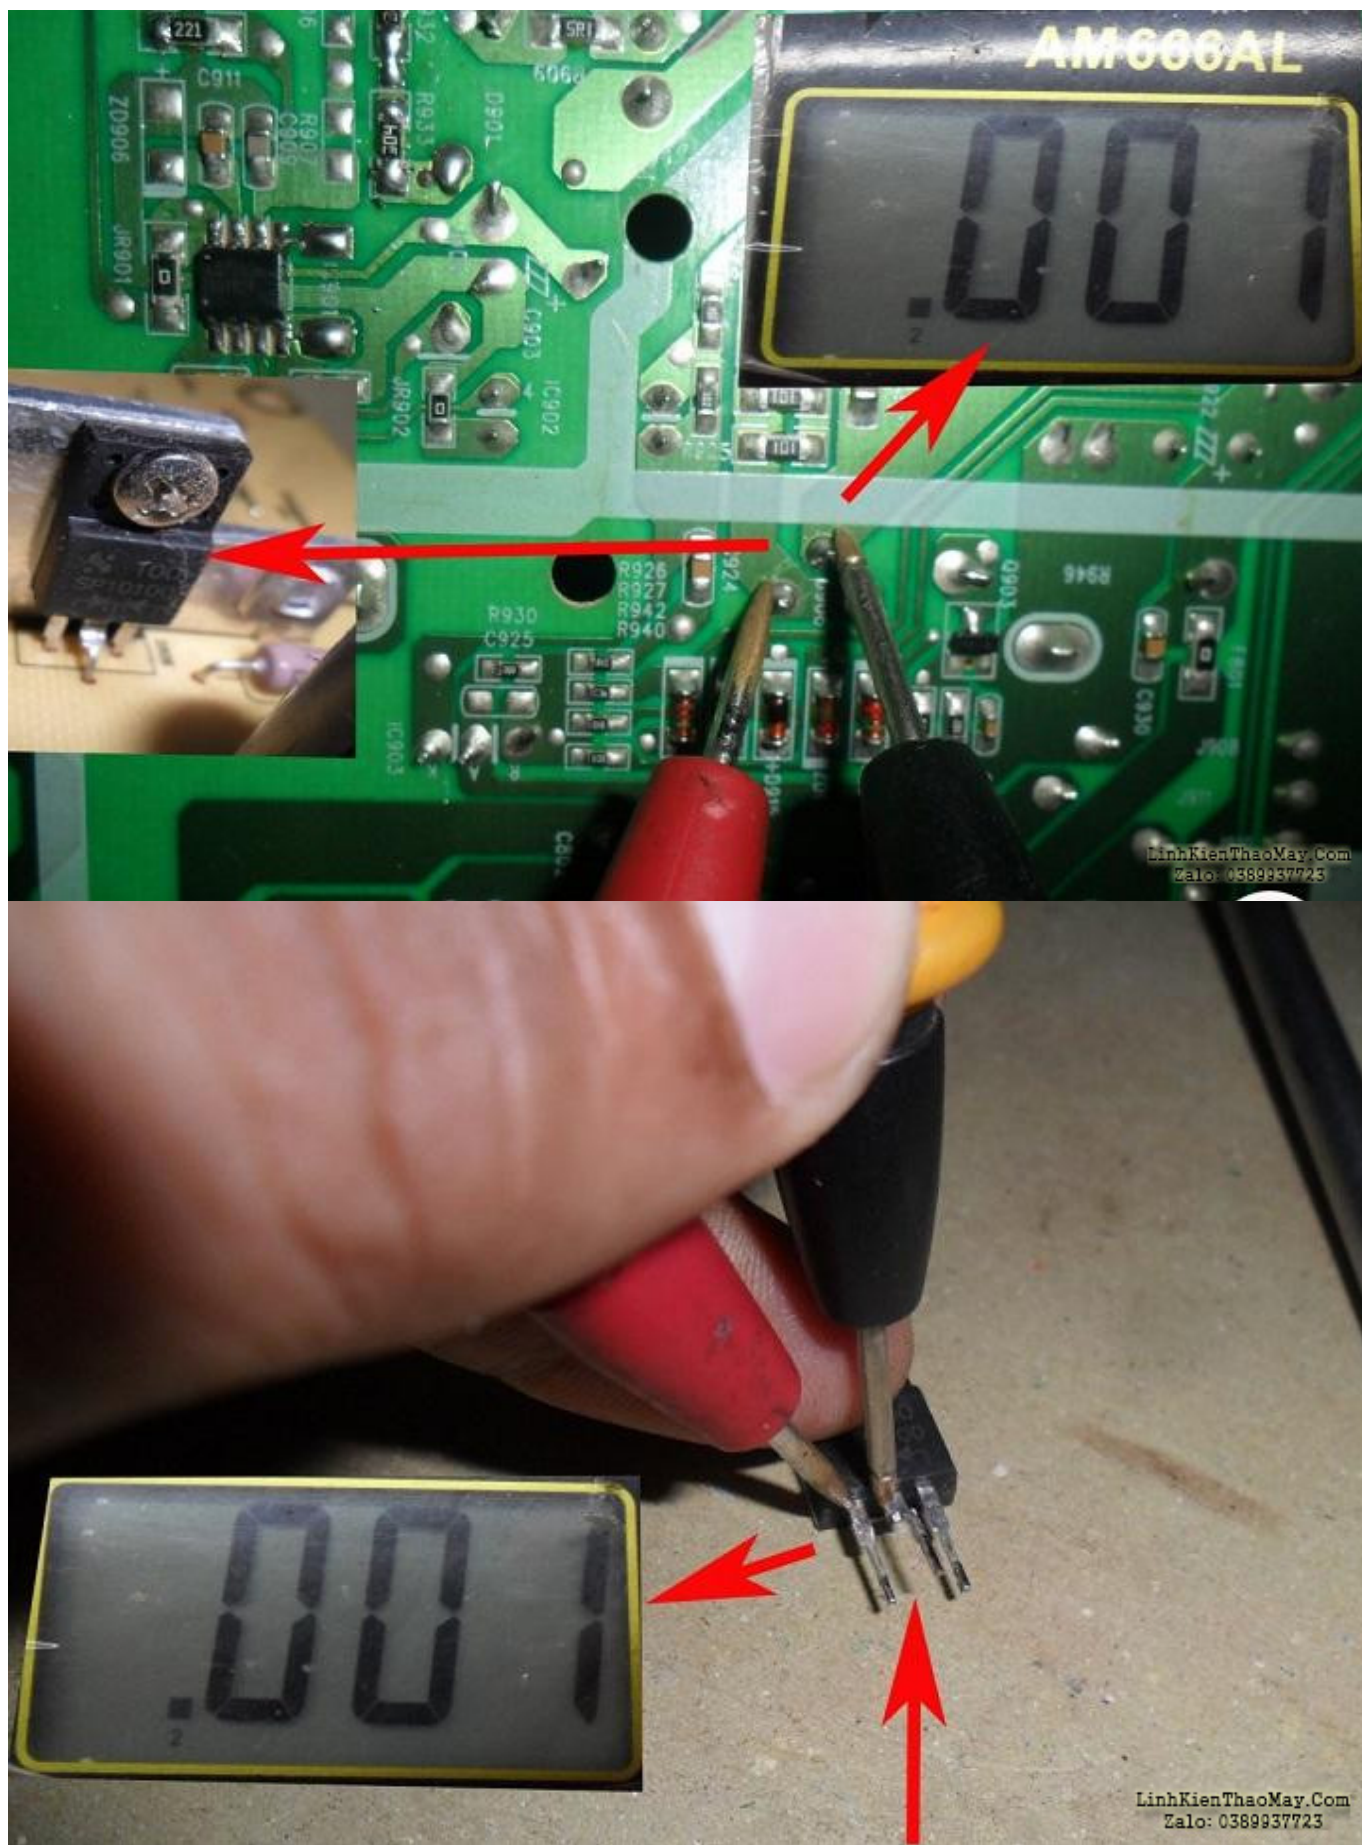

Vì vậy, mình đã lấy đi-ốt bị nghi ngờ ra ngoài và kiểm tra lại một lần nữa và kết quả vẫn như vậy. Điều này có nghĩa là một trong các diốt trong gói diode schottky đã bị chập và cần thay

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

thế.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vì mình không thể tìm thấy linh kiện thực sự để thay thế, mình đã sử dụng một diode khác từ bảng rác TV để thay thế nó.

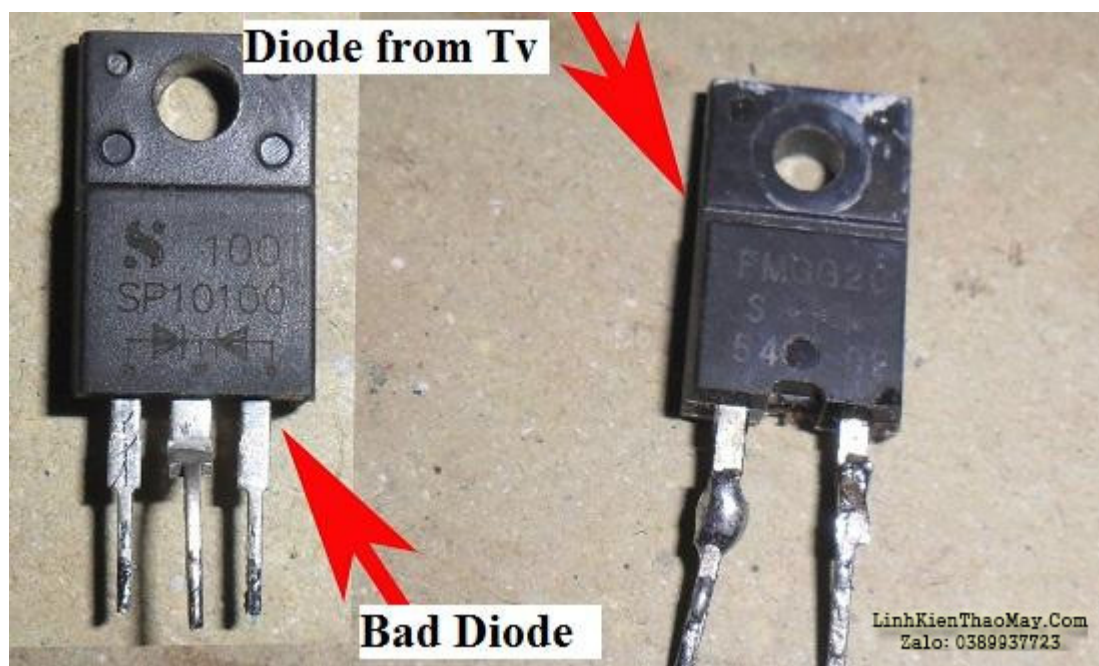

Đoán xem nào? Màn hình LCD đã sống lại và mình đã thử Màn hình LCD này trong nhiều giờ thử và nguồn điện vẫn tốt. Hãy xem các bức ảnh bên dưới:

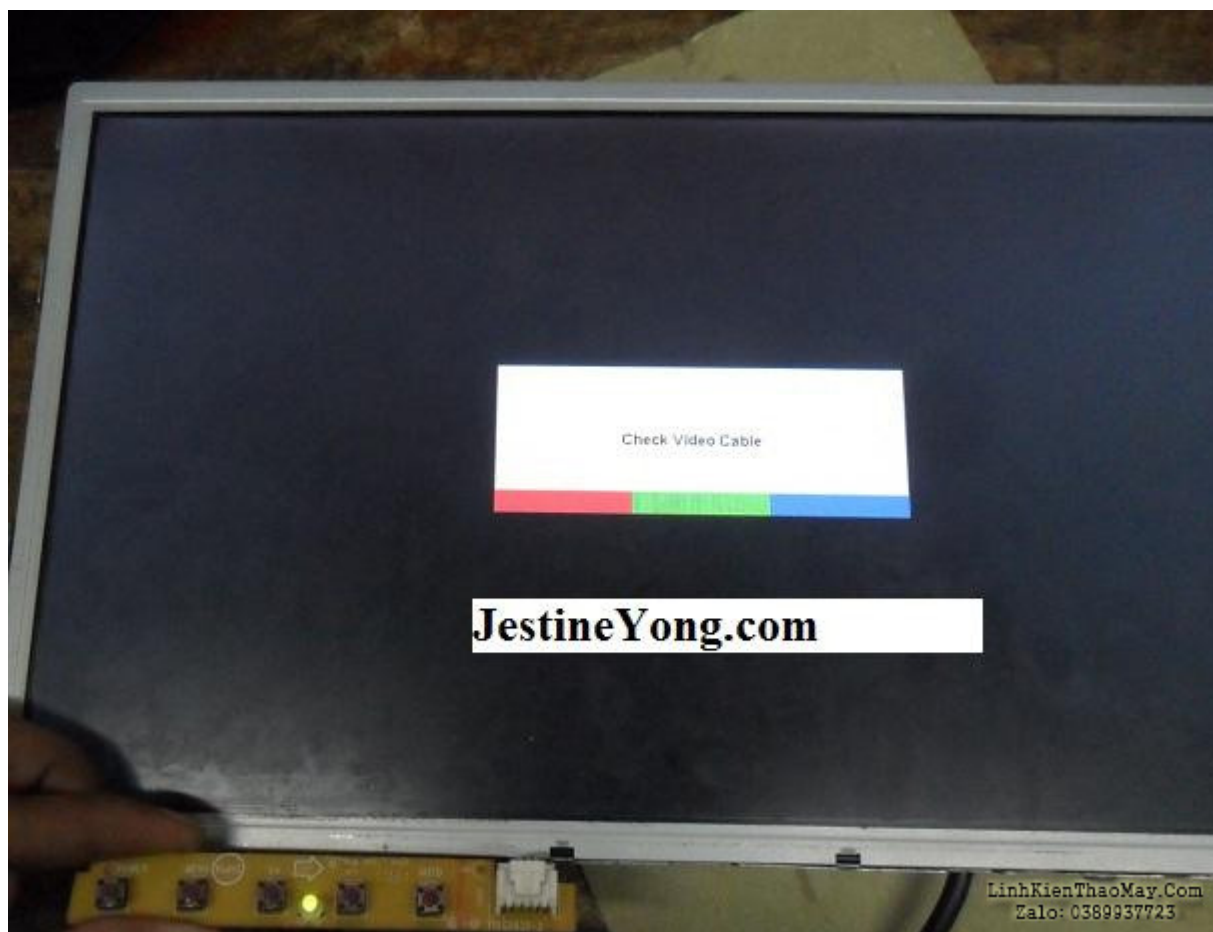

Các bài viết tương tự:

1. [Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
4. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
5. [lò vi sóng sharp Biến áp om - mấy bữa nay e chạy lúng lúng mua Biến áp lò vi sóng mà ko kiểm dc](#)
6. [Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với](#)
7. [máy giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tranzitor là M1J43 thay bằng con gì được](#)
8. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
9. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
10. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)

11. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
12. [tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh\) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại\)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận](#)