




TV CRT này được mang đến cho mình trong tình trạng đã hư, báo cáo rằng nó đã hư sau một cú sét đánh. Sau khi xem qua các quy trình, đã được giải thích nhiều lần trong các bài viết trước của mình, mình đánh giá thiệt hại trên bảng. Tìm thấy một tụ điện 4,7 / 160V bị nổ và PTC bị căng, cả hai đều đã được thay thế.

mình cũng đã thay thế các tụ điện 100 / 160V và 10 / 250V gần FBT và cả tụ điện 4,7 / 25V trên CRT PCB. Đã sửa lại tất cả các điểm trên bảng mạch chính mà mình nghi ngờ có chất hàn khô. Chỉnh sửa lại toàn bộ bảng cơ sở CRT. Khi mình tháo chốt điện áp tiêu điểm khỏi CRT PCB để bôi trơn, hãy xem những gì mình đã tìm thấy:

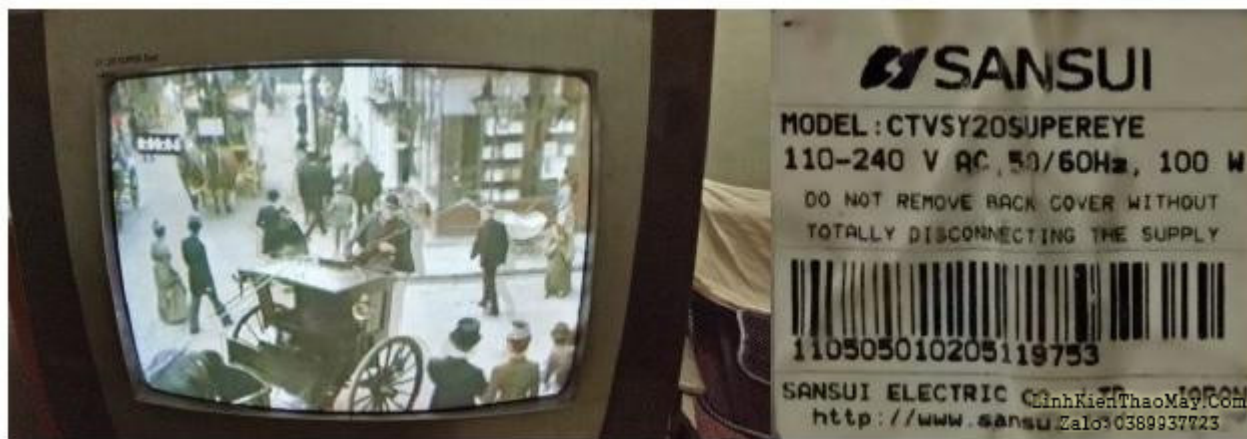

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

mình đã tháo các đoạn dây đã cắt khỏi Ổ cắm CRT (mình phải ấn chốt giữ xuống và loại bỏ

các sợi), và làm sạch phần này kỹ để loại bỏ nấm. Sau đó, cắt dây và tước dây theo chiều dài chính xác và bôi chất hàn lên đó để có liên kết thích hợp. Bôi trơn tất cả các ổ cắm CRT và cả các đầu nối khác trên bo mạch.


Đã kết nối bo mạch và bật nguồn và quan sát thấy lỗi dọc. TV này sử dụng IC STV9302A cho đầu ra thẳng đứng, chân hai là điện áp nguồn. Kiểm tra và thấy rằng có điện áp trên chân cắm, chứng tỏ IC này đã bị hư.



Đã ngắt nguồn, xả tụ bình, tìm linh kiện hư xung quanh IC và thay IC từ kho của mình. Bật nguồn trên bộ và thấy màu đỏ lan rộng trên màn hình. Đã kiểm tra điện áp ổ đĩa RGB trên CRT PCB và thấy chúng bình thường. Điều này cũng có thể xảy ra do lỗi PTC, chuyển động của CRT trong điều kiện tích điện và nếu bộ bị rơi. Một người bạn của mình nói với mình, điều này cũng có thể xảy ra do sét.

Khi mình dọn dẹp bộ này, mình đã quan sát thấy một vết nứt ở dưới cùng của mặt trước của tủ, cho thấy một chiếc tủ bị rơi. Nhưng dù sao, mình đã sử dụng thiết bị khử mùi điện bên ngoài và xoay quanh bốn cạnh của ống, nhắm và giữ nó cách CRT khoảng 10 inch, nhanh chóng đưa vòng quay vào các vòng tròn bên trong của nó và rút nó ra khi nó đến phần giữa. mình đã phải lặp lại nó một vài lần để loại bỏ các mảng màu.



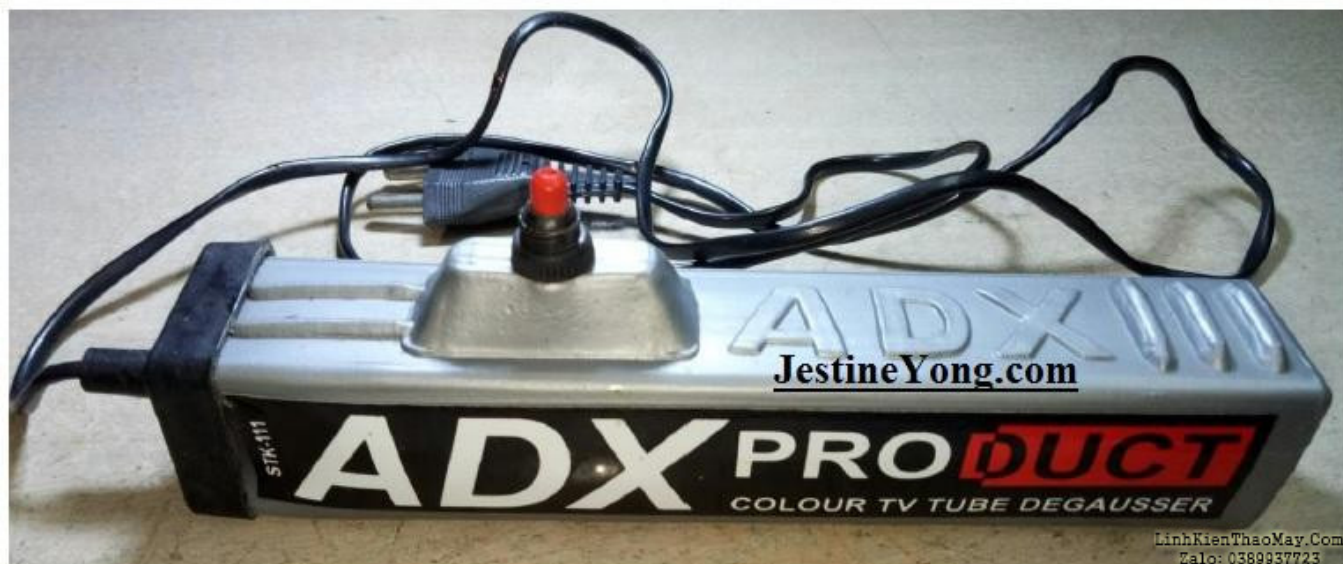

Bạn phải kết nối bộ điều khiển điện với nguồn điện và nhấn nút để kích hoạt nam châm điện.

Sau khi thấy raster màu xanh lam, mình đã cấp tín hiệu video và thấy thiết lập hoạt động hoàn toàn tốt. Đó là một tập hợp may mắn khi sống sót sau vụ sét đánh với thiệt hại rất nhỏ.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đây là thiết lập trong tình trạng hoạt động cùng với hình ảnh của các linh kiện được thay thế





Vì vậy, một tác phẩm ưng ý khác đã được thu thập vào túi của mình!

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
4. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
5. [Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với](#)
6. [máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7](#)

phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn

7. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
9. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạj lảnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm