



Đây là một chiếc TV Sony Trinitron CRT cũ (KV 2192M3; Năm: 1993), nhưng nó vẫn hoạt động ok với chất lượng hình ảnh rục rờ. Tuy nhiên, kể từ gần đây, mình thấy một vài dải màu trắng dọc (Hình 1 & 2) xuất phát từ phía bên trái của màn hình TV và hình ảnh của phía đó được hiển thị với độ tương phản thấp (xem Hình 3)

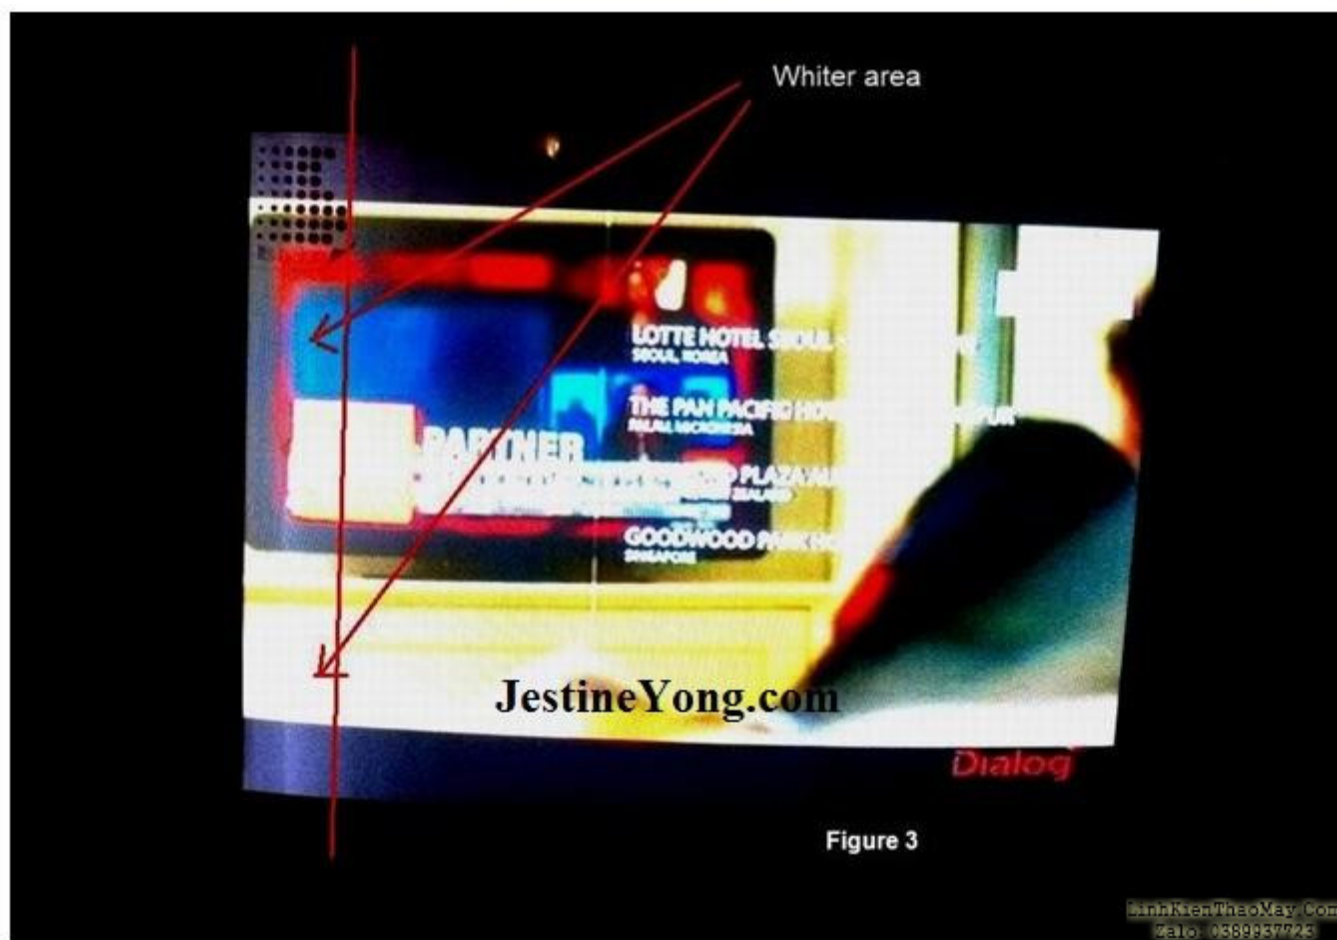

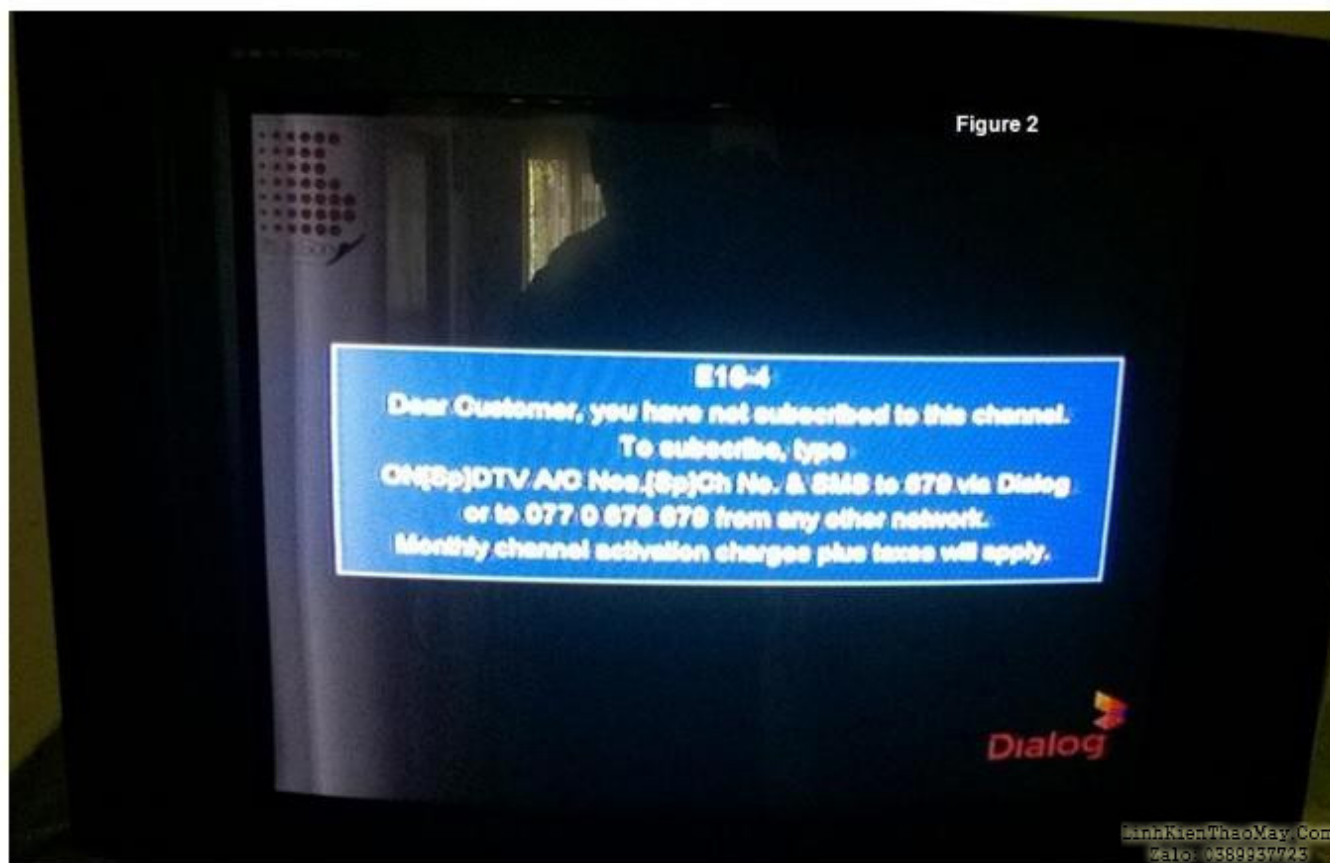


Lần thử đầu tiên:

mình nghĩ rằng đây là một vấn đề trong mạch pincushion (với JRC4558). Vì vậy, trong lần thử đầu tiên, tất cả các điểm xung quanh đều được hàn khô - nhưng vấn đề vẫn còn đó. Sau đó, JRC4558 và một vài tụ điện xung quanh đã được thay thế, nhưng vấn đề vẫn như cũ.

Thử lần thứ hai:

Sau đó, mình quay sang thẻ Cổ của CRT. Tất cả các pints đã được bán khô. Hơn nữa, tất cả các điện trở đã được kiểm tra bằng DMM và tất cả các Mũ điện phân và gốm đều được kiểm tra bằng máy đo ESR tự chế của mình. Tuy nhiên, mình vẫn không thể tìm ra thủ phạm cho vấn đề này. Hơn nữa, tất cả các điện áp đều ổn theo các giá trị của sơ đồ.

Lần thử thứ ba:

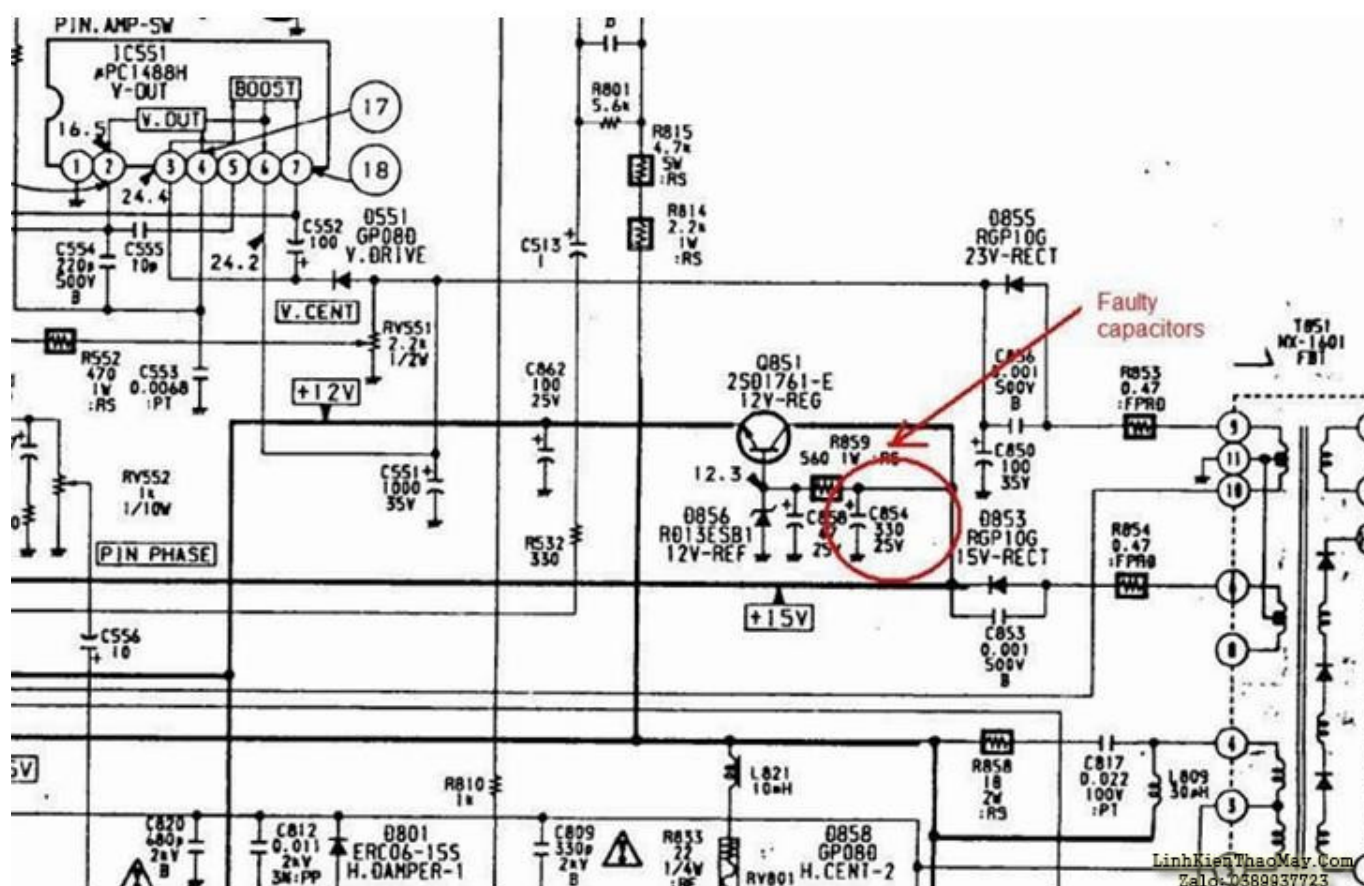

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
 Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau đó, mình thay đổi kế hoạch và kiểm tra sơ đồ của TV một cách cẩn thận. Một danh sách các tụ điện nghi ngờ bị nhiễm điện đã được thực hiện. Hầu hết chúng đều xoay quanh FBT và mô-đun PIN-AMP. Sau đó, mình gỡ bỏ và kiểm tra từng cái một bằng máy đo ESR của mình. Trong một thời gian ngắn, mình đã có thể tìm thấy một tụ điện (C854- 330Uf / 25V) có giá trị lạ- (xem Hình 4).



Mặc dù đó là một 330UF, người thử cho thấy 234Uf với 21Ω ESR. Nó nằm trên đường mang điện áp từ FBT đến mô-đun PIN-AMP. Sau đó, nó được thay thế bằng một tụ điện mới, Ho! Cuối cùng, màn hình trở lại một lần nữa với màu sắc ok (xem hình 5 & 6).

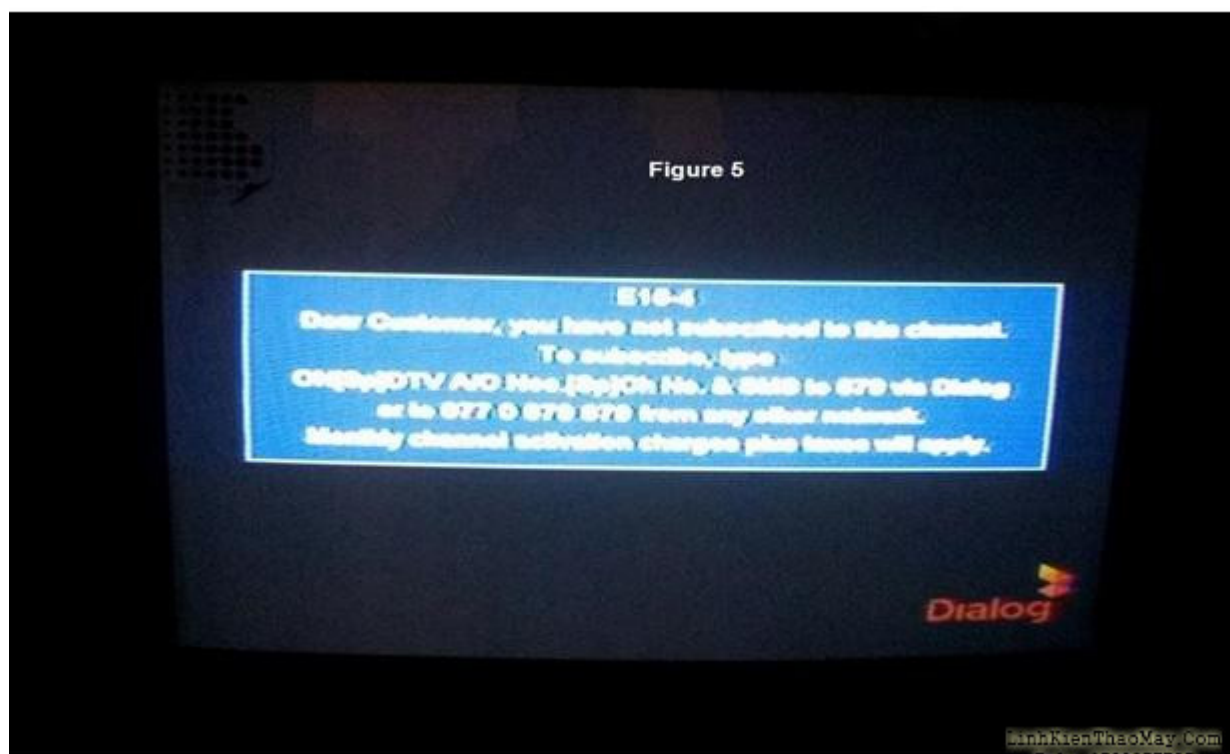

Các bài viết tương tự:

1. [anh chào anh chị IT!mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải - mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải, anh chị em cho mình biết cách xử lý](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [EPSON - bị sọc kẻ từ trên xuống nằm ở bên tay trái của màn hình](#)
3. [Gập PAN khó TV LED BG 32 inch có sọc dọc một ô vuông đủ màu và sọc trắng toàn bộ hình](#)
4. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
5. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
6. [Sửa TV LCD SONY 32EX310 sọc dọc từng dải do sai điện áp VHG trên T-con](#)
7. [Sửa TV SONY BRAVIA KLV-32BX300 sọc dọc bên trái màn hình \(phải thay vĩ chính\)](#)
8. [Ti vi so ny KV-XG25P50 - hư cao áp 831,sò D2578.thay cao áp 831 so dòng máy chạy có hiện tượng phía trái màn hình có vệt đen uốn lượn sát mép trái màn hình](#)
9. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
10. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
11. [tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này](#)
12. [tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình](#)